



3P・3E・30AF


B-33M

モータ保護兼用




■M-33D BOX

¥1,600

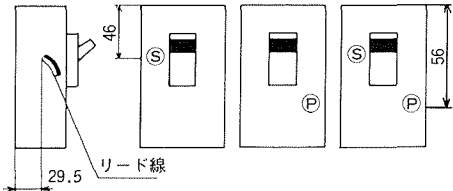型 式				B-33M	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				3P・3E・30A	
電 気 方 式				(1φ3W) 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	220	
			DC		
	電 流 (A)		配 線 保 護 用 モータ保護用	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4, 10, 15, 20, 25, 30	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	2,500
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		1.3A	(φ1.6)〈2-5〉	
			2.6A		
			4.2A		
			5.5A		
			7.4A		
			10A	(φ2.0)〈3.5-5〉	
			15A		
			20A	(φ2.0)〈3.5-5〉	
25A	5.5〈5.5-5〉				
30A	5.5〈5.5-5〉				
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				25〜35	
注 意	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥				
仕 様					
端 子 カ バ ー				付属	
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				0.42	
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				3,100	

(注) ①〈 〉は適合端子 ②▲印は受注仕様品(納期3週間)
③(1φ 3W)は単相3線式回路に使用可能



●端子構造

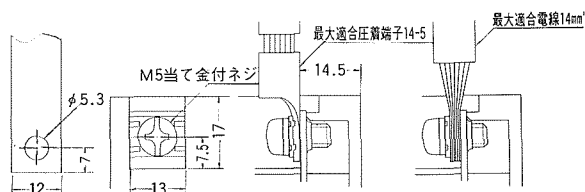

導帯加工図

導帯、圧着端子接続

電線接続

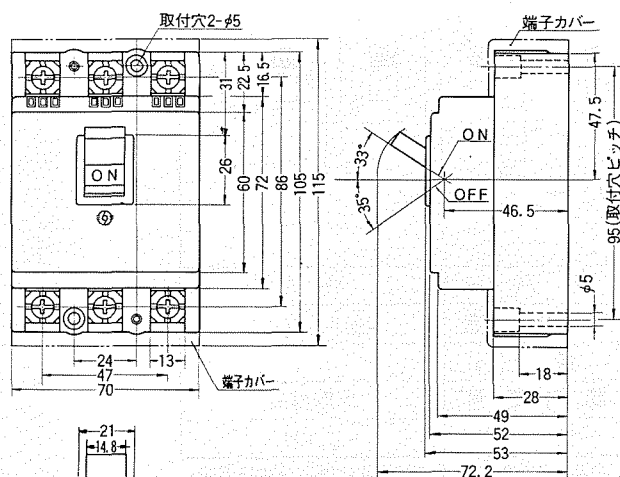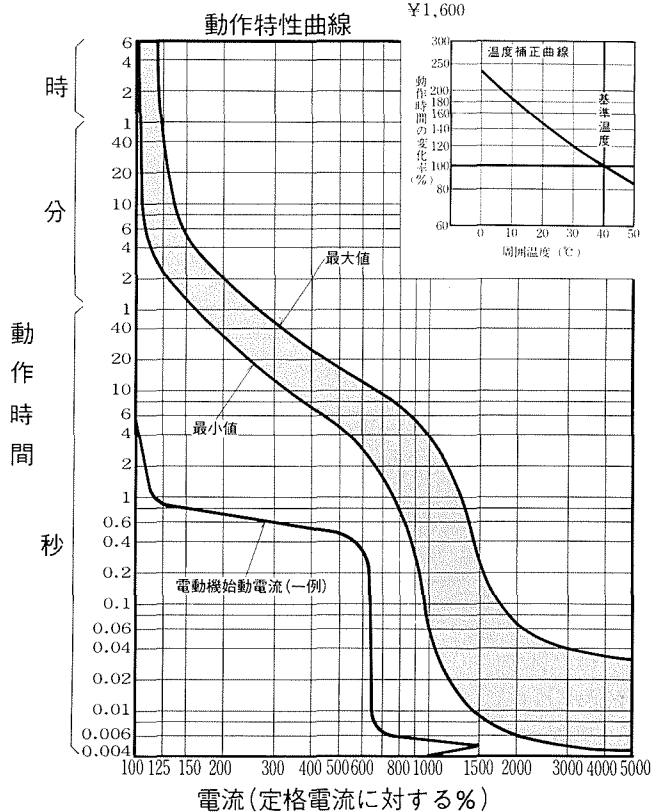

■収納BOX (M-33D BOX)

φ22ノックアウト

