



3P・3E・30AF

M-3B


モータ保護専用

盤内用M-3B
¥3,100

型 式		M-3B
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3P・3E・30A
電 気 方 式		3φ3W
基 準 温 度 (℃)		40
定 電 圧 (V)	AC	220
	DC	
電 流 (A)	モータ保護用	0.2kW(1.3A), 0.4(2.6) 0.75(4.2), 1.0(5.5), 1.5(7.4) 2.2(10), 3.7(16), 5.5(25), 7.5(32)
	しゃ断電流 (A)	2,500
格	JEM JIS AC 220V	
引 外 し 方 式		完全電磁
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)	0.2kw 0.4kw 0.75kw 1.0kw 1.5kw 2.2kw 3.7kw 5.5kw 7.5kw
		(φ1.6)〈2-5〉
		(φ2.0)〈3.5-5〉
		5.5 〈5.5-5〉
		14 〈14-5〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		25~35
▲ 補助スイッチ⑤ 受 警報スイッチ⑥		
注 仕 様		
端 子 カ バ ー		別 売
端 子 構 造		線押え方式
重 量 (kg)		0.6
型 式 認 可 番 号		▽取得済
定 価 (円)		3,400

(注) ①〈〉は適合圧着端子 ②▲印は受注仕様品 (納期3週間)

● 端子構造

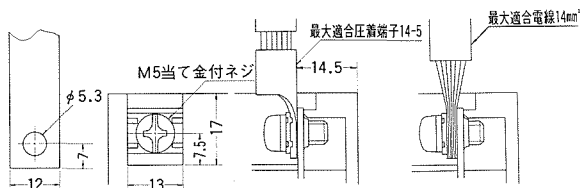

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

