



動作しブザが鳴った場合

- ①漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。
- ②その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。
- ③漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。




受信機外形寸法図


mm

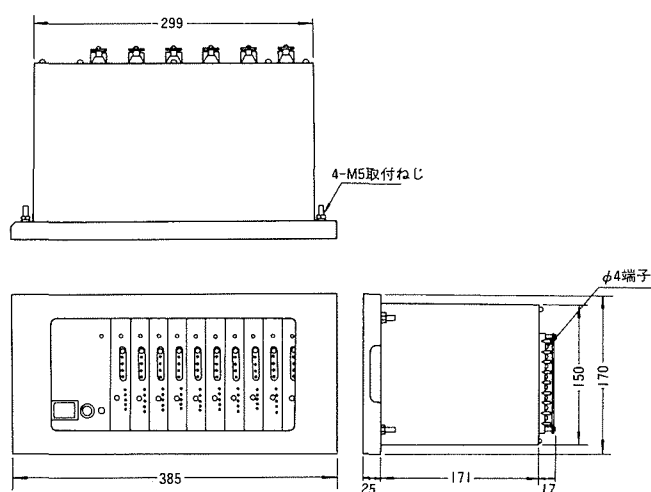

穴明寸法

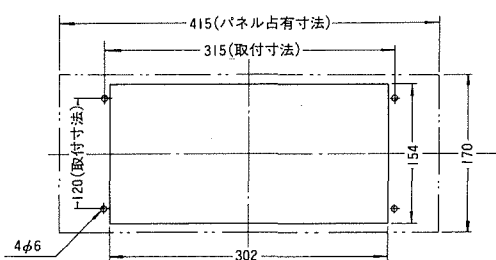

外付ブザ(国家検定合格品)



種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性型、集合型	
型式	EF-MDA	
型式承認番号	漏受第56〜4〜1号	
警戒電路数	最大10回路	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100-200V 50/60Hz	
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の40%〜100%(当社変流器を接続)	
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	手動復帰	
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)	
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V 3A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10℃〜40℃	
重量	10回路のとき7.5kg	
組み合わせ可能な変流器の型式承認番号	貫通形	
	漏変 第58〜1号	漏変 第53〜7号
	漏変 第53〜5号	漏変 第53〜8号
	漏変 第56〜4号	漏変 第54〜6号
	漏変 第53〜4号	漏変 第53〜6号
色	スチール製 黒/マンセルN1.5	

品名	電源部	受信ユニットレベル表示付
ご注文品番	EFMDA00	EFMDA01
メーカー希望小売価格(円)	75,000	14,000

■ご注文の際は、上表の電源部と必要回路数に応じた受信ユニットの数を加えた上で下表の変流器と組合せてください。
(電源部+受信ユニット×回路数)+変流器×回路数



変流器価格表(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形	屋外兼用貫通形	屋内専用貫通形	屋内専用貫通形
型式	B-30	B-40	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	16,550	30,000