



2P・2E・50AF


3P・3E・50AF

B-52

B-53

モータ保護兼用

■ DP-BON
¥2,700

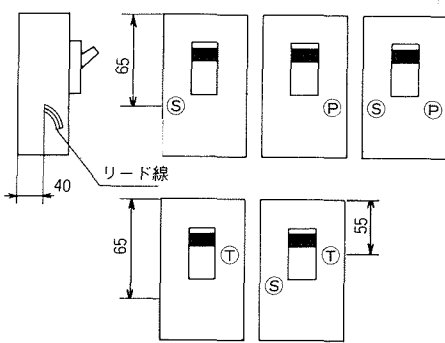型 式			B-52	B-53	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)			2P・2E・50A	3P・3E・50A	
電 気 方 式			1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)			40		
定	電 圧 (V)		AC	460	
			DC	125	
	電 流 (A)		配線保護用	●15, 20, 30	
			モータ保護用	40, 50	
格	しゃ断電流 (A)	JEM	AC 110V	5,000	
			220V	2,500	
			460V	1,500	
		JIS	DC 125V	700	
引 外 し 方 式			熱動電磁		
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		15 A	(φ 1.6) (2-5)	
			20 A	(φ 2.0) (3.5-5)	
			30 A	5.5 (5.5-5)	
			35, 40, 50 A	14 (14-5)	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)			25~35		
ハンドルロック			施錠式		
注 意 仕 様	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①		
	警報スイッチ②				
					
端 子 カ バ ー			付 属		
端 子 構 造			線押え方式		
重 量 (kg)			0.4	0.45	
型 式 認 可 番 号			▽取得済		
定 価 (円)			3,500	4,000	


(注) ①< > は適合圧着端子

②●印は受注品(納期2週間)


③▲印は受注仕様品(納期3週間)

④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能


動作特性曲線

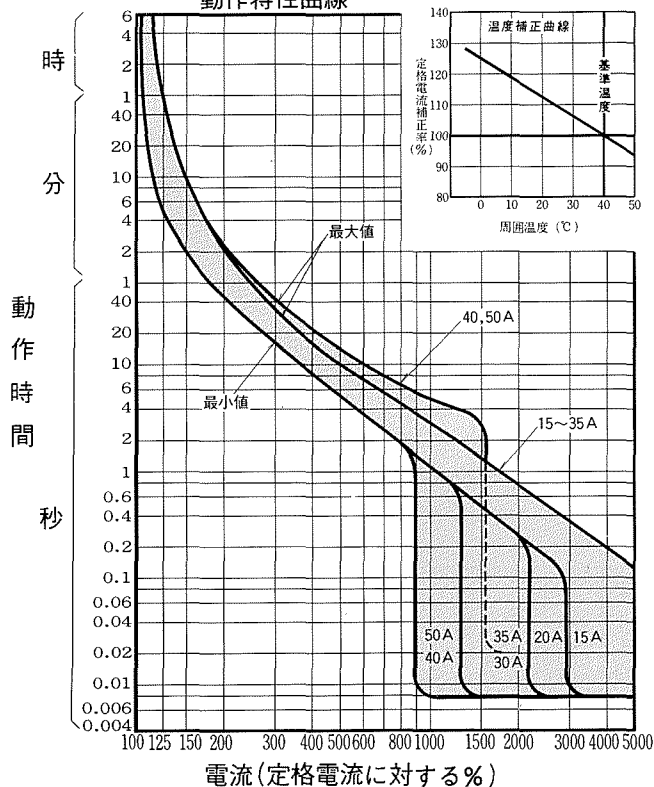

● スタッドの組み方

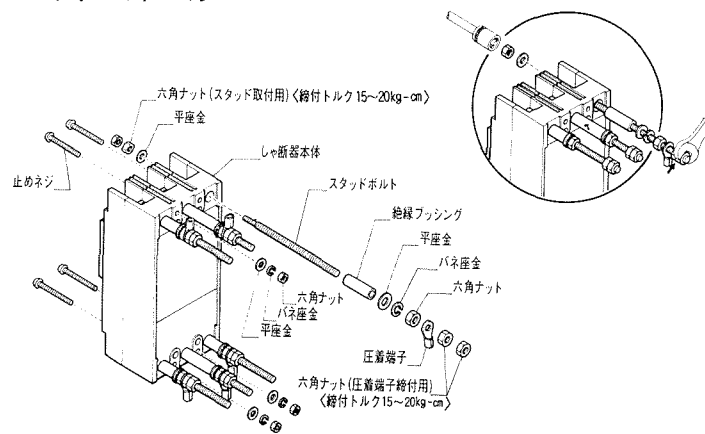

● 端子構造

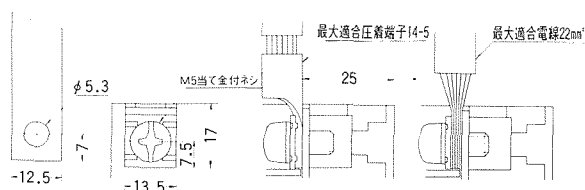

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続