


2P・2E・100AF

3P・3E・100AF

B-102

B-103

モータ保護兼用

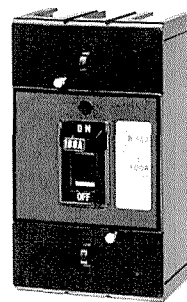


型 式				B-102		B-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A		3P・3E・100A	
電 気 方 式				1φ2W		(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定 格	電 圧 (V)			AC	460		
				DC	250		
	電 流 (A)			配線保護用 モータ保護用	50, 60, 75, 100		
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	10, 000		
220V				7, 500			
460V				5, 000			
DC			125V	7, 500			
			250V	5, 000			
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)			50 A	14 〈14-8〉付属		
				60 A	22 〈22-8〉付属		
				75 A	22 〈22-8〉付属		
				100A	38 〈38-8S〉付属		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55〜75			
ハンドルロック				施錠式			
受	補助スイッチ ⑤			電圧引外装置 ①			
	警報スイッチ ②						
注 仕 様							

(注) ①(1φ3W) は、単相3線式回路に使用可能


②< > は適合圧着端子

③▲印は受注仕様品(納期3週間)


動作特性曲線

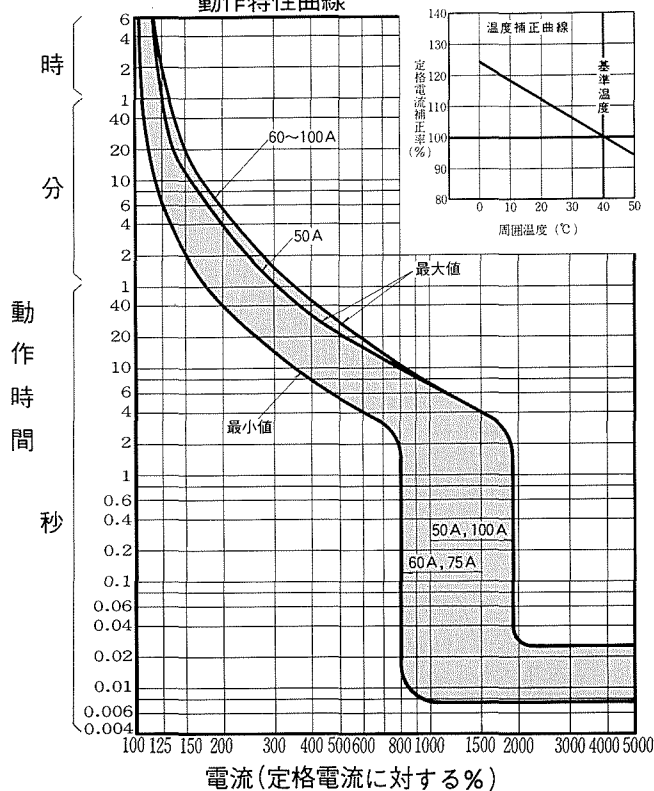

● スタッドの組み方

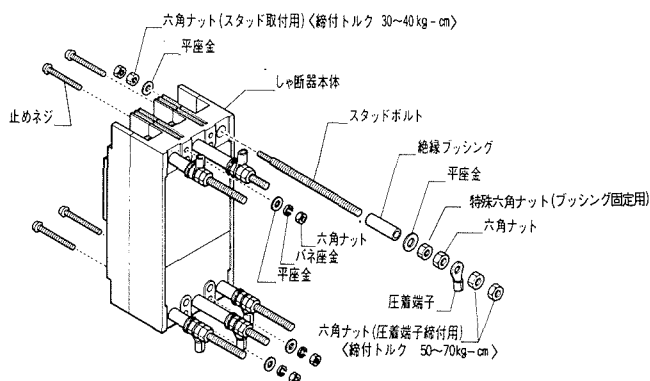

● 端子構造

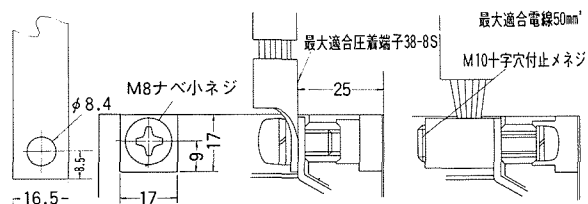

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続(受注仕様)