

2P・2E・125AF 3P・3E・125AF


B-122C B-123C

モータ保護兼用




型 式				B-122C	B-123C	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・125A	3P・3E・125A	
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W)・3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
	電 流 (A)		配線保護用 モータ保護用	125		
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	10,000 / 10,000	
			220V	7,500 / 7,500		
460V			5,000 / 5,000			
DC			125V	7,500		
		250V	5,000			
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接続電線	定格電流 適合電線 (mm ²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉		
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				55～75		
ハンドルロック				施錠式		
受注仕様	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥			電圧引外装置①		
	70 90 43 70 リード線 S P T R					
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				標準品	受注品	
重 量 (kg)				0.94	1.0	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				14,400	15,400	


動作特性曲線

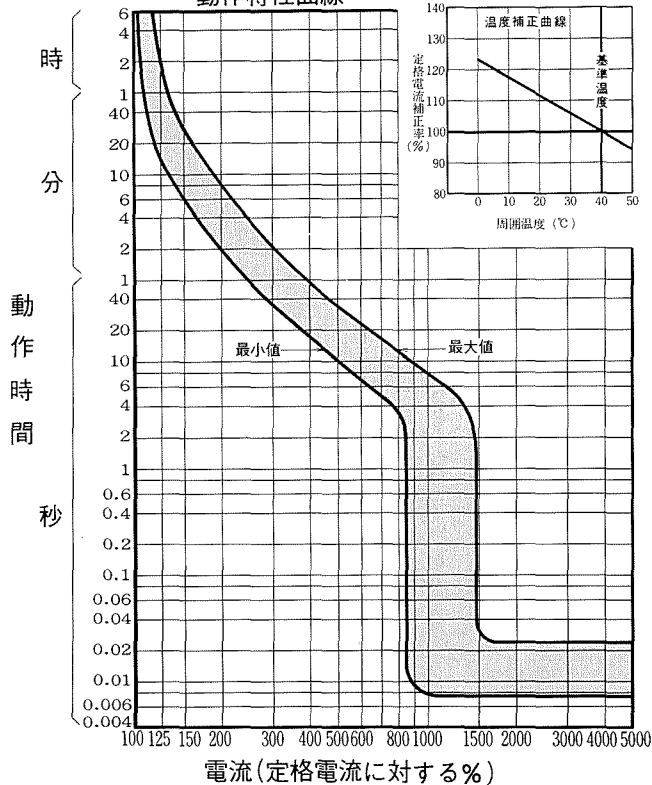

● スタッドの組み方

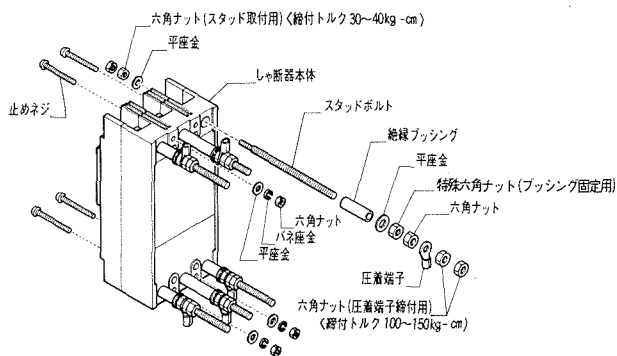

● 端子構造

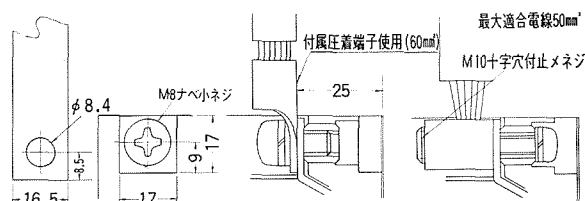

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続(受注仕様)

- (注) ① 定格しゃ断電流〈非対称/対称〉
 ② (1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能
 ③ ▲印は受注仕様品(納期3週間)