


直流地絡検出装置・直流地絡検出リレー

DSM-S NEW DR-30-1 NEW DR-30 NEW

直流電路に地絡故障が発生すると、
ただちに故障回路を検出し表示します。
あわせて、機器の運転を継続したままで
故障点の探査ができます。
電路の回路数や重要度に応じた使い分けと、
パソコン対応や遠方監視にも対応でき、
低コスト・省力化に貢献します。

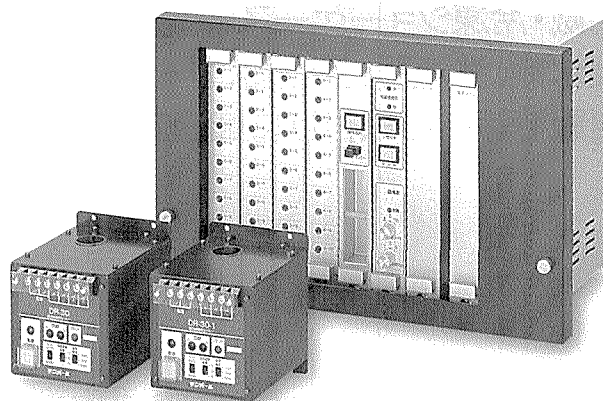

特長

■DSM-S (直流地絡検出装置)

- ①DR-30-1と組合せて、最大40回路(10回路×4ユニット)
の瞬時地絡故障を検出し表示・警報します。
- ②DSP-D(既発売)と組合せて、当社姉妹品DS-MNA-1、
DS-MKA等と同様に地絡故障点の探査が容易にできます。
- ③測定したデータを解析して、地絡故障の予防保全および遠方
監視等がパソコンで行えるように、RS-485インターフェー
スを装備しています。

■DR-30-1 (直流地絡検出リレー)

- ①感度電流、地絡継続時間の設定を個別に行うことができます。
- ②パソコンに直接接続して、遠方監視やデータ管理をすること
もできます。

■DR-30 (直流地絡検出リレー)

小規模電路用として、DR-30だけで地絡故障を検出し表示・警報
します。

仕様

型式	NEW DSM-S
地絡検出回路数	10、20、30、40回路
適用直流回路電圧	DC110V(24、48、220Vはお問合せ下さい)
操作電源	DC110VまたはAC100V
表示	地絡P極:LED赤 地絡回路:LED赤 地絡N極:LED赤 装置故障:LED赤
表示復帰方法	手動復帰
外部出力接点	地絡警報出力:1a 装置故障出力:1a DC110V/0.15A
通信方式	直流地絡検出リレー:RS-485 パソコン :RS-485
外形寸法	タテ300×ヨコ480×奥ユキ260mm
重量	18kg

型式	NEW DR-30	NEW DR-30-1
感度電流	2、5、10mA	同左。DSM-Sからも設定可能
地絡継続時間	1、3、5秒	// 。DSM-Sからも設定可能
適用直流回路電圧	DC24～220V	同左
操作電源	DC24V外付け電源装置(別売)	//
表示	地絡P極:LED赤 地絡N極:LED赤	//
表示復帰方法	手動復帰	同左。DSM-Sからも復帰可能
外部出力接点	地絡警報出力:1a DC110V/0.15A	—
通信方式	—	RS-485
電線貫通穴径	φ30	同左
外形寸法	タテ110×ヨコ110×奥ユキ130mm	//
重量	2kg	//