


2P・2E・250AF 3P・3E・250AF

B-252 B-253


モータ保護兼用




型 式				B-252	B-253	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・250A	3P・3E・250A	
電 気 方 式				1φ2W	(1φ3W), 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定 格	電 圧 (V)		AC	460		
			DC	250		
	電 流 (A)		配 線 保 護 用	● 150, ● 175, ● 200,		
			モ ー タ 保 護 用	● 225, 250		
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	110V	35,000 / 30,000	
				220V	35,000 / 30,000	
460V				16,000 / 15,000		
DC			125V	25,000		
			250V	20,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		150A	60〈60—12〉		
			175A	80〈80—12〉		
			200A	100〈100—12〉		
			225A	125〈100—12〉		
			250A	150〈専用圧着端子別売〉		
端子ネジの締付トルク (kg・cm)				350~450		
注 意 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥					
端 子 カ バ ー				付 属		
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				4.0	4.7	
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				150A, 175A, 200A, 225A		
				25,000 27,500		
				250A		
				26,200 28,600		

(注) ①●印は受注品(納期2週間), ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③定格しゃ断電流(非対称/対称) ④(1φ3W)は、単相3線式回路に使用可能 ⑤<>は適合圧着端子


動作特性曲線

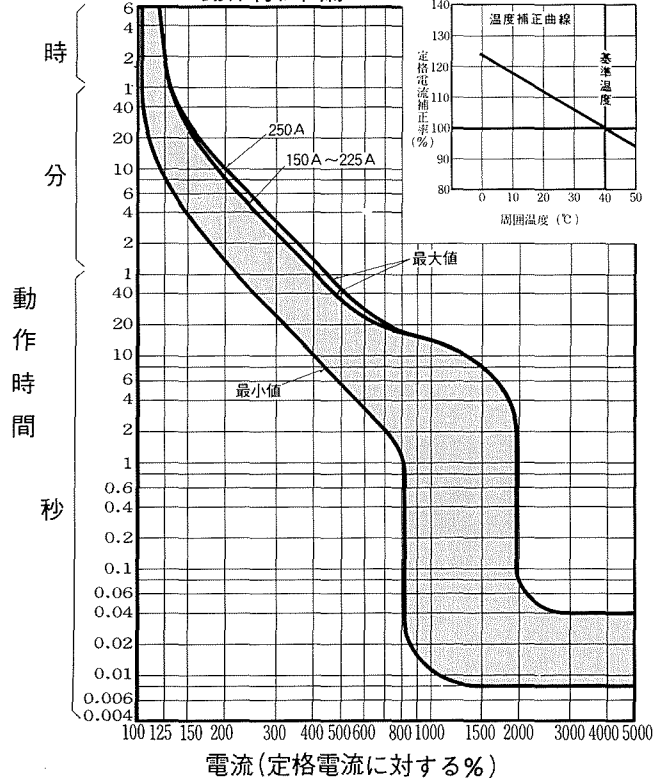

● スタッドの組み方

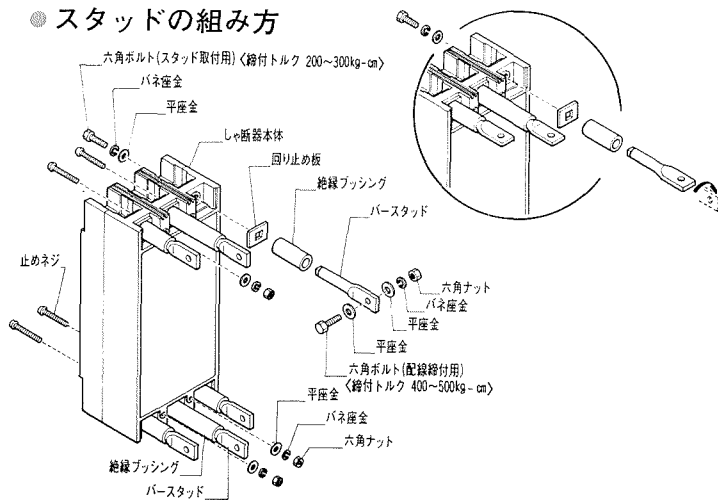

● 端子構造

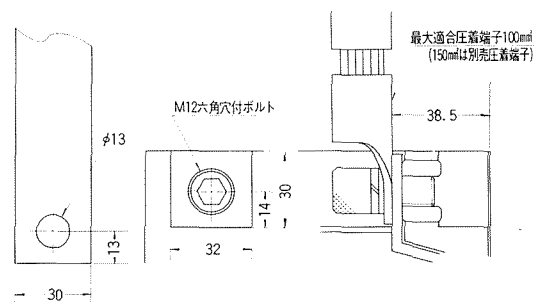

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続