



2P・2E・400AF


3P・3E・400AF

B-402H B-403H

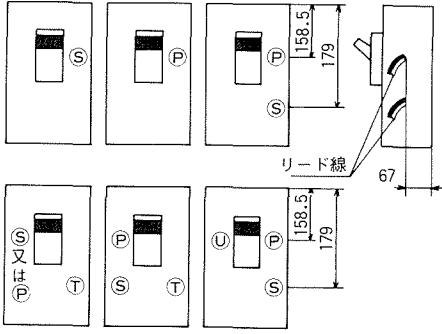


型 式				B-402H	B-403H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・400A	3P・3E・400A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)		●300, ●400	300, 400	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	220V	40,000 / 35,000	
			460V	25,000 / 22,000	
			600V	20,000 / 18,000	
			125V	40,000	
250V	40,000				
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)		300A	200 (200-12)	
			400A	100×2 (100-12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500	
ハンドルロック				施錠式	
▲ 受	補助スイッチ (S)		電 圧 引 外 装 置 (T)		
	警報スイッチ (P)		不足電圧引外装置 (U)		
注 仕 様					
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリア付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				7.5	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				54,000	63,000

動作特性曲線

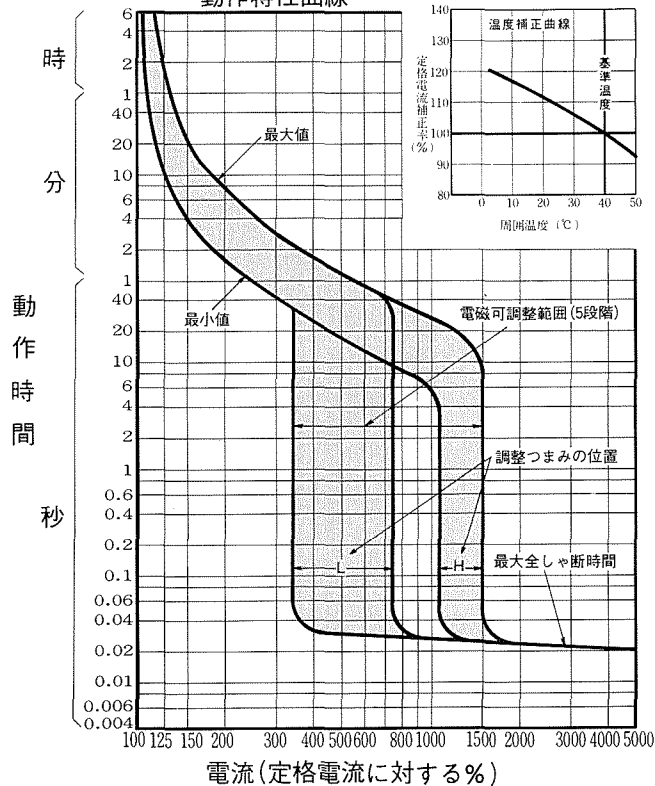

●端子構造



- (注) ① () は適合圧着端子
 ② 定格しゃ断電流 (非対称/対称)
 ③ ●印は受注品 (納期1~3ヶ月)
 ④ ▲印は受注仕様品 (納期3週間), ただし本体の納期が1~3ヶ月 (●印) の場合にはそれに準じます。