


2P・2E・600AF

3P・3E・600AF

B-602H


B-603H

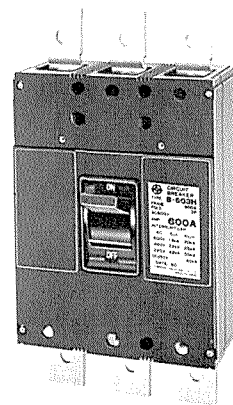

| 型 式                  |                             |           |            | B-602H           | B-603H          |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                             |           |            | 2P・2E・600A       | 3P・3E・600A      |                 |
| 電 気 方 式              |                             |           |            | 1φ2W             | 3φ3W            |                 |
| 基 準 温 度 (℃)          |                             |           |            | 40               |                 |                 |
| 定                    | 電 圧 (V)                     |           | AC         | 600              |                 |                 |
|                      |                             |           | DC         | 250              |                 |                 |
|                      | 電 流 (A)                     |           |            | ●500, ●600       | 500, 600        |                 |
|                      | 格                           | しゃ断電流 (A) | JEM<br>JIS | AC               | 220V            | 50,000 / 42,000 |
| 460V                 |                             |           |            |                  | 25,000 / 22,000 |                 |
| 600V                 |                             |           |            |                  | 20,000 / 18,000 |                 |
| DC                   |                             |           | 125V       | 40,000           |                 |                 |
|                      |                             |           | 250V       | 40,000           |                 |                 |
| 引 外 し 方 式            |                             |           |            | 熱動可調整電磁          |                 |                 |
| 接 続 電 線              | 定格電流適合電線 (mm <sup>2</sup> ) |           | 500A       | 150×2 (150-12×2) |                 |                 |
|                      |                             |           | 600A       | 200×2 (200-12×2) |                 |                 |
| バー端子への締付トルク (kg-cm)  |                             |           |            | 400~500          |                 |                 |
| ハンドルロック              |                             |           |            | 施錠式              |                 |                 |
| 注 意                  | 補助スイッチ ⑤                    |           |            | 電 圧 引 外 装 置 ⑦    |                 |                 |
|                      | 警報スイッチ ⑥                    |           |            | 不足電圧引外装置 ⑧       |                 |                 |
| 仕 様                  |                             |           |            |                  |                 |                 |
|                      | リード線                        |           |            |                  |                 |                 |
| 端 子 カ バ ー            |                             |           |            | 別売 (相間バリア付)      |                 |                 |
| 端 子 構 造              |                             |           |            | バー端子方式           |                 |                 |
| 重 量 (kg)             |                             |           |            | 10.5             |                 |                 |
| 型 式 認 可 番 号          |                             |           |            | ▽対象外             |                 |                 |
| 定 価 (円)              |                             |           |            | 110,000          | 130,000         |                 |

- (注) ①< >は適合圧着端子  
 ②定格しゃ断電流 (非対称/対称)  
 ③●印は受注品 (納期 1~3ヶ月)  
 ④▲印は受注仕様品 (納期 3週間), ただし本体の納期が 1~3ヶ月 (●印) の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

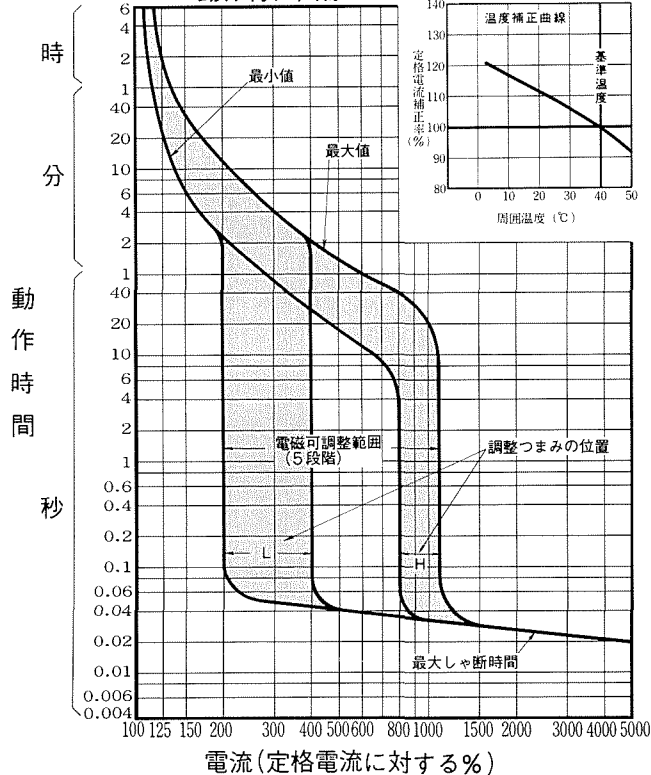

●端子構造

