

2P・2E・30AF


3P・3E・30AF

B-32F

B-33F


DC用の場合は必ずご指定ください

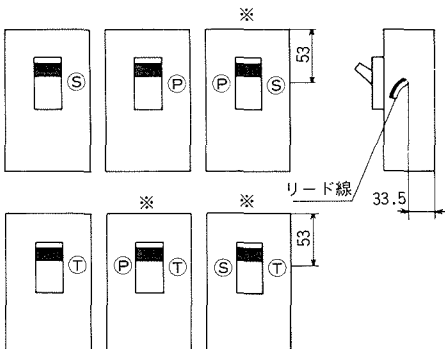


型 式				B-32F	B-33F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 30A	3P, 3E, 30A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	(注)250	
	電 流 (A)			● 5, ● 10, ● 15 ● 20, ● 30,	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC	220V	2,500
460V				2,500	
600V				1,500	
DC			125V	5,000	
			250V	2,500	
引 外 し 方 式				完全電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		5 A	(φ 1.6)〈2-5〉	
			10A	(φ 1.6)〈2-5〉	
			15A	(φ 1.6)〈2-5〉	
			20A	(φ 2.0)〈3.5-5〉	
			30A	5.5〈5.5-5〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35	
▲ 受	補助スイッチ⑤		電圧引外装置⑦		
	警報スイッチ⑥				
注 意					
	※印は3極のみ可能				
端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				線押え方式	
重 量 (kg)				0.43	0.6
型 式 認 可 番 号				▽取得済	
定 価 (円)				4,100	5,700

- (注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②●印は受注品(納期2週間)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ④B-32F型は直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。

動作特性曲線

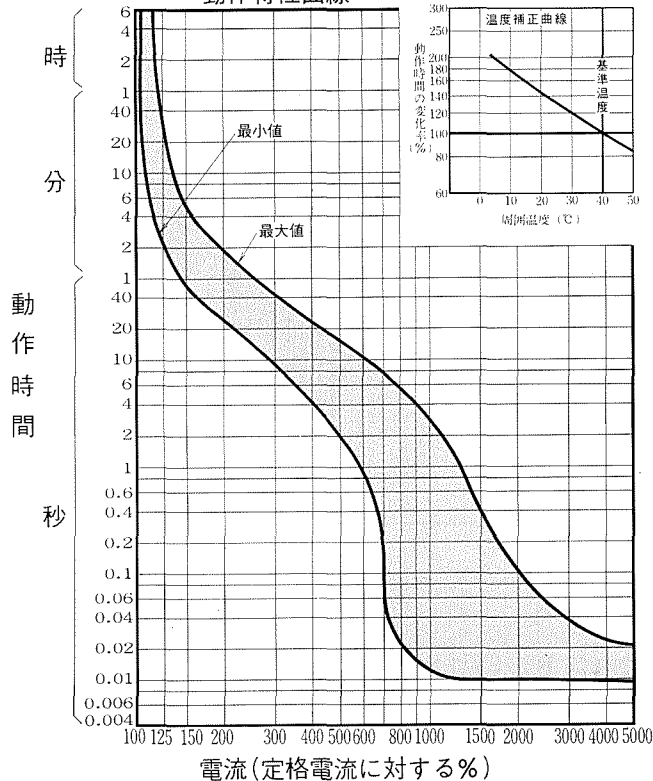

● 端子構造

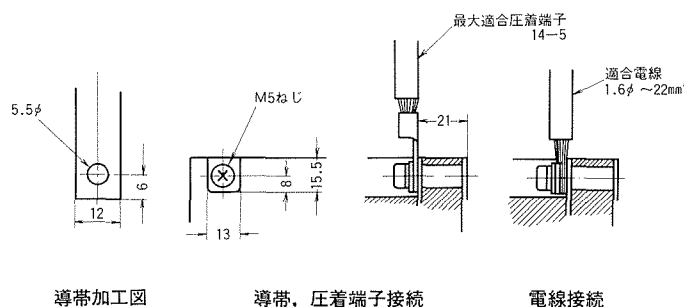

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続