

2P・2E・50AF


3P・3E・50AF

B-52F

B-53F

DC用の場合は必ずご指定ください

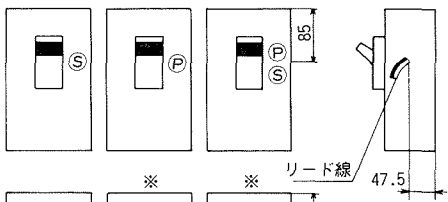

型 式				B-52F	B-53F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・50A	3P・3E・50A	
電 気 方 式				1φ 2W	3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	(注)250		
	電 流 (A)		● 10, ● 15, ● 20 ● 30, ● 50			
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	10,000	
			460V	7,500		
			600V	2,500		
			DC	125V	7,500	
			250V	5,000		
引 外 し 方 式				完全電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		10A	(φ 1.6)〈2-6〉		
			15A	(φ 1.6)〈2-6〉		
			20A	(φ 2.0)〈3.5-6〉		
			30A	5.5〈5.5-6〉		
			50A	14〈14-6〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				40~50		
ハンドルロック				施錠式		
受	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①			
	警報スイッチ⑥					
注						
	※印は3極のみ可能					
仕						
様						
端 子 カ バ ー				別売		
端 子 構 造				線押え方式		
重 量 (kg)				0.75	1.1	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				7,500	9,800	


(注) ①< >は適合圧着端子

②●印は受注品 (納期2週間)


③▲印は受注仕様品 (納期3週間)

④B-52F型は直流と交流では引外し特性が異なりますので直流の場合は必ずご指示ください。

動作特性曲線

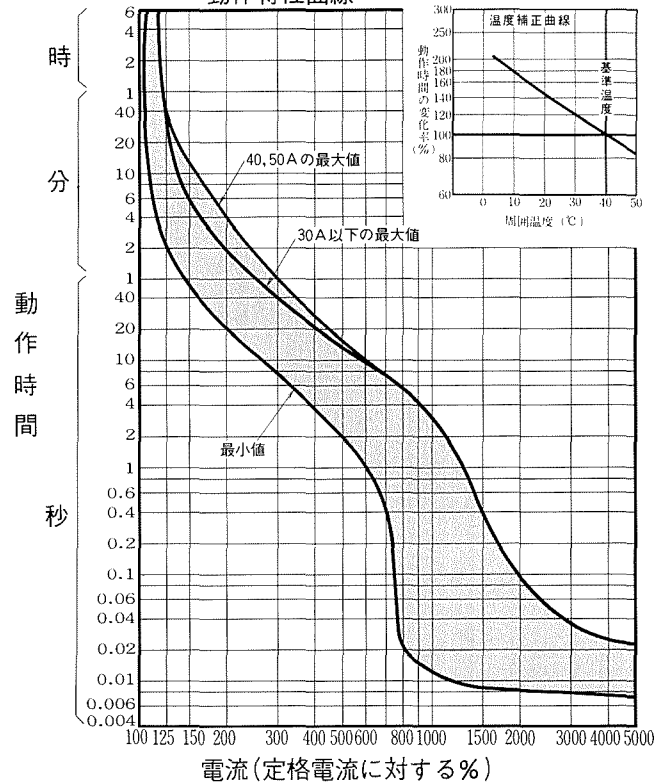

● 端子構造

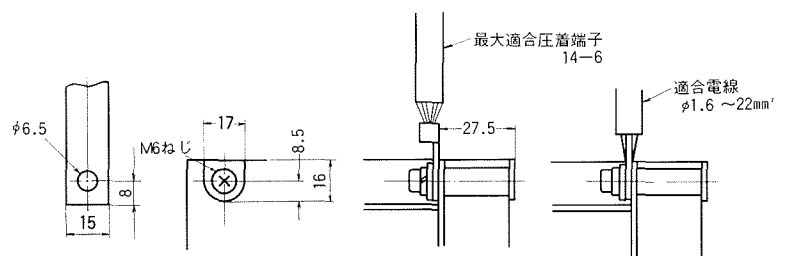

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続