

全電力管内向け／リミッタースペースなし

単3 主幹：単3中性線欠相保護付配線用遮断器

付属機器取付スペース付 タテ ヨコ フカサ 180×90×58

主幹	分岐回路数 +予備回路数	仕様 区分	型式	ご注文品番	露出 埋込	メーカー希望 小売価格(円)	姿図 外形寸法(タテ×ヨコ×フカサ)mm	回路図 □寸法図番号
3P 100A	14+2	●	AB31014-2PA	AB310142PAS	露出	48,800		図番 27
				AB310142PAF	埋込	55,800		
	16+0	●	AB31016PA	AB31016PAS	露出	50,200		
				AB31016PAF	埋込	57,200		
	18+2	●	AB31018-2PA	AB310182PAS	露出	56,800		図番 28
				AB310182PAF	埋込	64,800		
	20+0	●	AB31020PA	AB31020PAS	露出	58,200		
				AB31020PAF	埋込	66,200		
	18+6	●	AB31018-6PA	AB310186PAS	露出	62,000		図番 29
				AB310186PAF	埋込	71,000		
	20+4	●	AB31020-4PA	AB310204PAS	露出	63,400		
				AB310204PAF	埋込	72,400		
	22+2	●	AB31022-2PA	AB310222PAS	露出	64,800		図番 30
				AB310222PAF	埋込	73,800		
	24+0	●	AB31024PA	AB31024PAS	露出	66,200		
				AB31024PAF	埋込	75,200		

■外形寸法図 P.353～ ■図番 27～29


付属機器取付スペースへの機器取付け

- 付属機器取付スペースに組込むことができる機器はJWDS0007(日本配線器具工業会規格・住宅用分電盤)では、
- ①別系統の電源の引込開閉器。
- ②分岐開閉器の2次側に設けられる機器。
- ③分岐回路数が下表を超えない範囲での分岐回路の増設。


主開閉器の定格電流	分岐回路数	
	リミッター付	リミッター無
30A	12	12
40A	20	20
50A、60A	26	26
75A	26	30
100A	—	30

- ④負荷電流が1A以下の小勢力回路を母線に直接接続して設ける機器に限られますのでご注意ください。
- ⑤主開閉器の定格電流以下で母線に介在する機器に限られますのでご注意ください。

- 付属機器取付スペース取付有効寸法
タテ180×ヨコ90×フカサ45mm
深夜電力回路、チャイムトランス等の組込みに便利です。



- 付属機器取付スペース用セパレーター(別売)取付可能です。別途お問合せください。分電盤の通電電流に大きく影響を及ぼすような分岐回路の増設は避けてください。
- 送り端子付です。

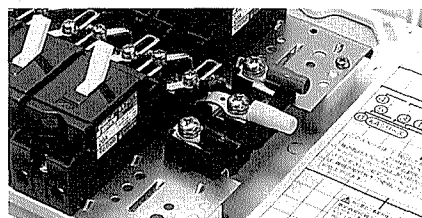

- 内線規程1375-1-4で、住宅の電路に漏電遮断器を取付ることが規定されています。漏電遮断器が組込まれていない分電盤を住宅の電路にご使用される場合、別途主幹又は分岐回路に漏電遮断器を取付けてください。

■200V用2P2E安全ブレーカ実装数(100V配線)

分岐回路数	3	4	6~10	12~18	20以上
200V用(2P2E)実装数	0	1	2	4	6

- 分岐単位で漏電保護ができます。分岐の安全ブレーカを安全ブレーカ互換寸法の漏電遮断器にすれば分岐単位で漏電保護ができ全回路停電を防ぐことができます。



安全ブレーカ



漏電遮断器

	型式	仕様	メーカー希望 小売価格(円)
	GB-1ZA	2P1E 15A、15mA 20A、30mA	4,000
	GB-2ZA	2P2E 15A、15mA 20A、30mA	4,600

- 組込みにてご用命の際には別途お問合せください。

- 組替えについてはP.239を参照ください。