

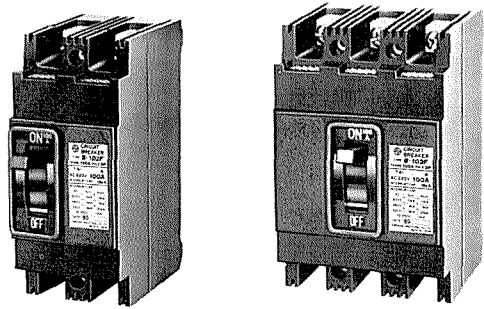








高しゃ断容量シリーズ


2P・2E・100AF	3P・3E・100AF
B-102F	B-103F



型 式				B-102F	B-103F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・100A	3P・3E・100A	
電 気 方 式				1φ 2W	3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)			● 50, ● 60, ● 75, ● 100		
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	20,000 / 18,000	
				460V	15,000 / 14,000	
				600V	10,000 / 10,000	
DC			125V	15,000		
			250V	10,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm ²)		50A	14(14-8)		
			60A	22(22-8)		
			75A	22(22-8)		
			100A	38(38-8S)		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55~75		
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式		
	補助スイッチ⑤			電圧引外装置①		
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置②		
						
						
	※			※		
						
						
	※印は3極のみ可能 6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。			リード線 56		
	端 子 カ バ ー				別 売	
端 子 構 造				ソルダーレス端子方式		
重 量 (kg)				1.5	1.9	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				21,500	25,900	

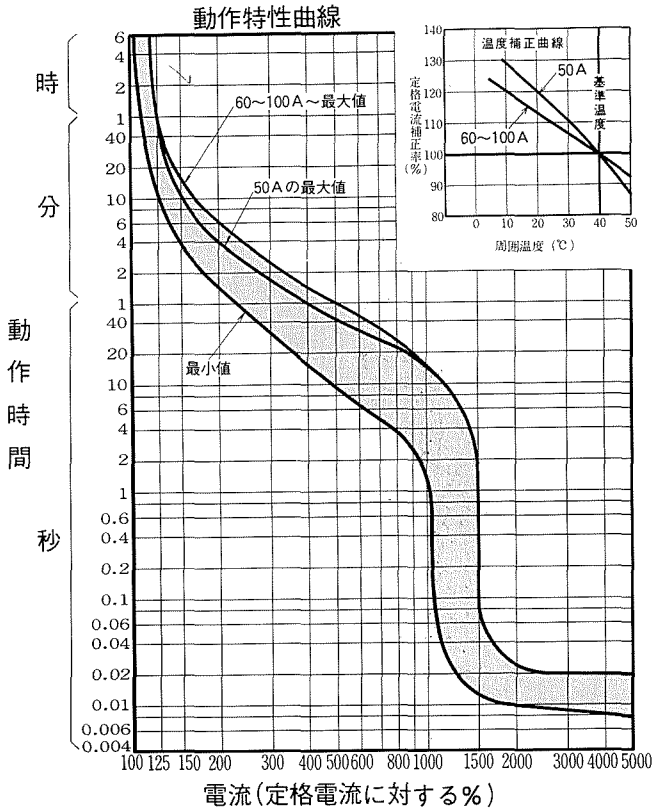

● 端子構造

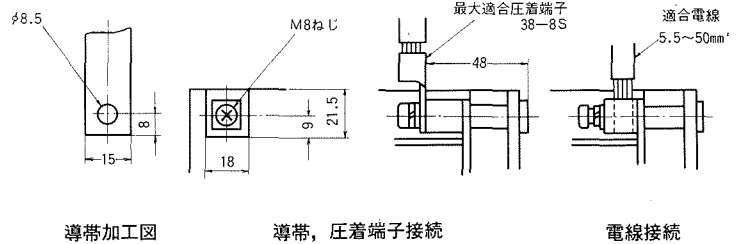

- (注) ①< >は適合圧着端子
②定格しゃ断電流(非対称/対称)
③●印は受注品(納期2週間)
④▲印は受注仕様品(納期3週間)