


2P・2E・225AF 3P・3E・225AF


B-222F B-223F





型 式				B-222F		B 223F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・225A		3P・3E・225A	
電 気 方 式				1φ 2W		3φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定 格	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
	電 流 (A)		●125, ●150 ●200, ●225				
しゃ断電流 (A)			JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
	460V	30,000 / 25,000					
	600V	20,000 / 18,000					
	DC	125V		40,000			
	250V	40,000					
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉			
			150A	60〈専用圧着端子付属〉			
			200A	100〈専用圧着端子付属〉			
			225A	125〈専用圧着端子付属〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				200~270			
ハンドロック				施錠式			
受	補助スイッチ(S)		電 圧 引 外 装 置(T)				
	警報スイッチ(P)		不足電圧引外装置(U)				
注 意 点							
	6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。						
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)			
端 子 構 造				圧着端子方式			
重 量 (kg)				4.7			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				39,100		48,200	

- (注) ①()は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)
 ⑤直流用と交流用は共用できませんのでご注意ください。

動作特性曲線

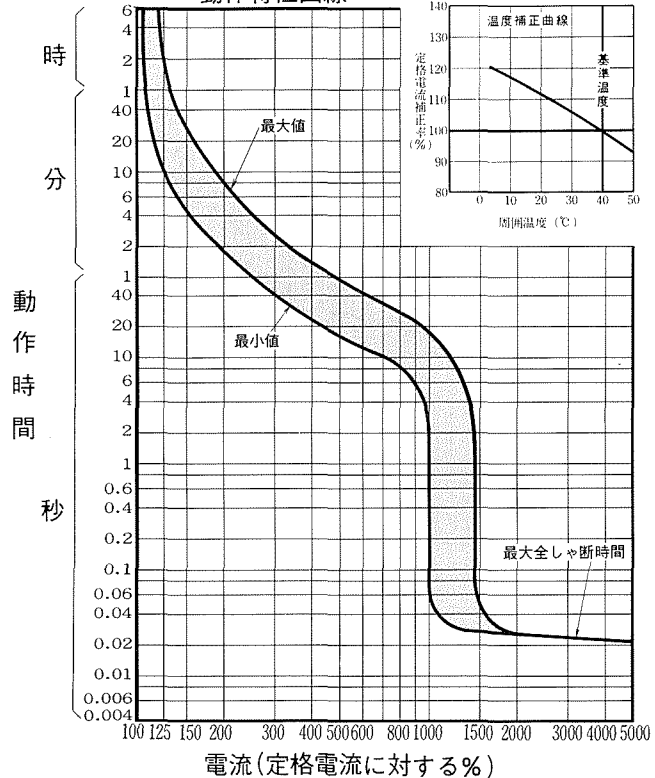

●端子構造



定格電流(A)	圧着端子の適合電線サイズ(mm ²)
125, 150	50, 60
175~225	スリプ式圧着端子 (スリプ有→50, 60, 80) (スリプ無→100, 125)