


2P・2E・400AF

3P・3E・400AF

B-402F


B-403F

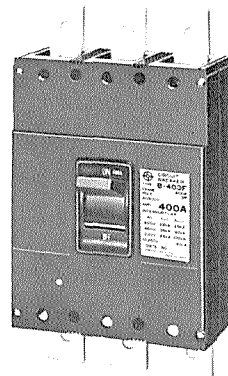

型 式				B-402 F	B-403 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 400A	3P, 3E, 400A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
	電 流 (A)			● 300, ● 400		
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	40,000 / 35,000	
				600V	25,000 / 22,000	
			DC	125V	40,000	
				250V	40,000	
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)			300A	200<200—12>	
				400A	100×2<100—12×2>	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400～500		
ハンドルロック				施錠式		
▲ 受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置①		
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置④		
注 仕 様						
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				9.7		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				86,900	102,000	

- (注) ①()は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)

動作特性曲線

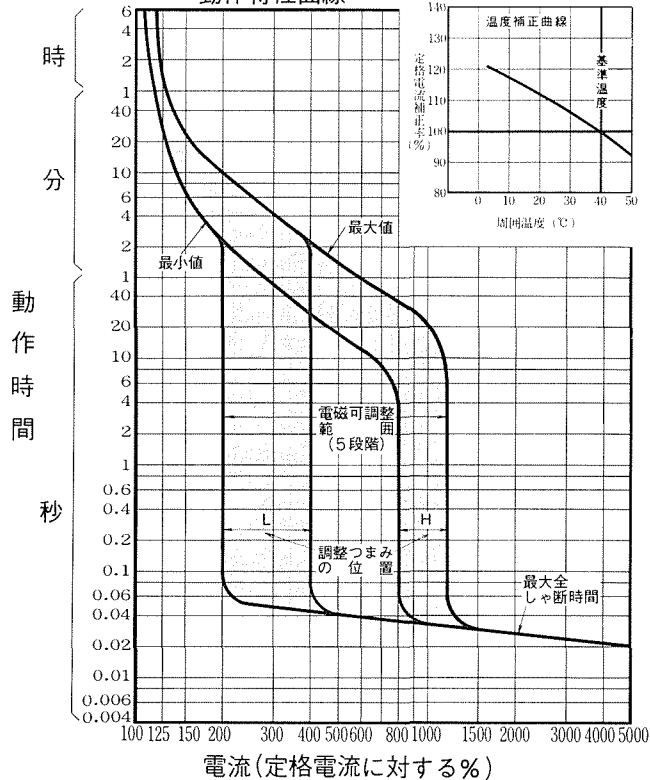

●端子構造

