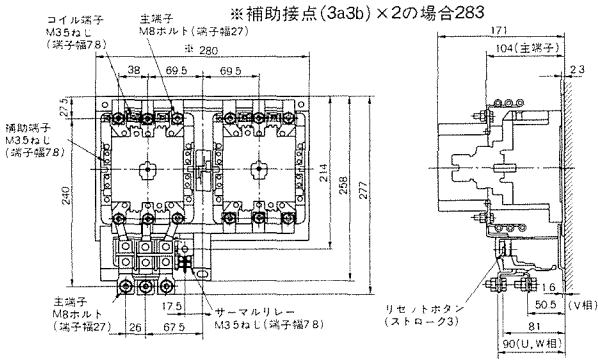

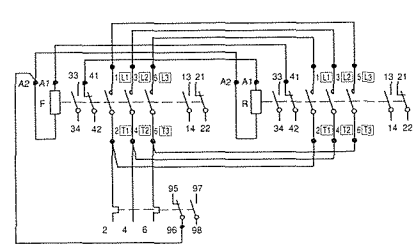
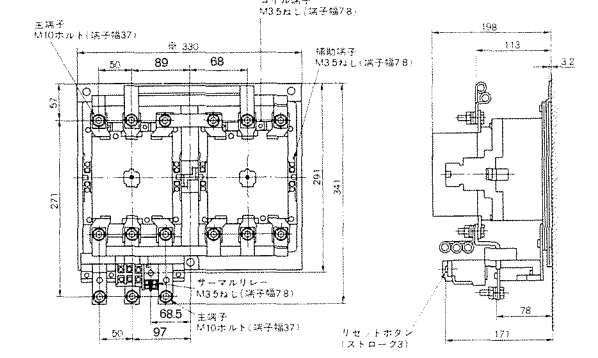

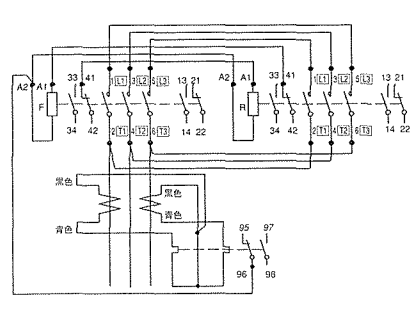
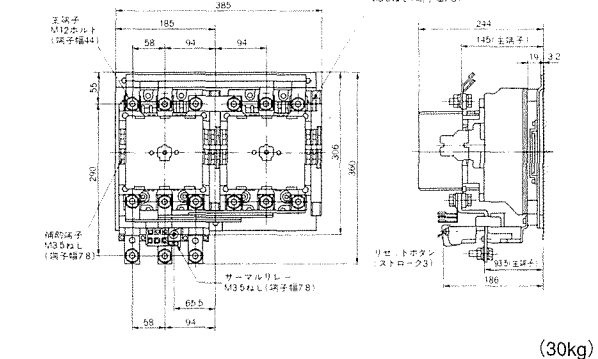

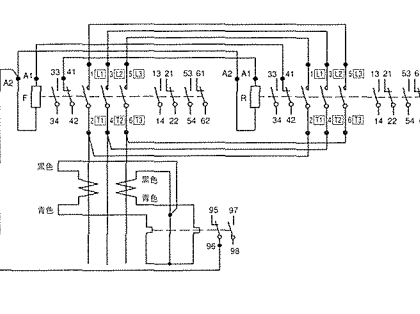


電磁開閉器(可逆形)

単位:mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-150HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合283  コイル端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ホルト(端子幅27) ※補助接点 (3a3b) × 2の場合283 補助端子 M3.5ねじ (端子幅7.8) 主端子 M8ホルト(端子幅27) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 50.5 (V相) 81 90(U, W相) 171 104(主端子) 2.3 38 69.5 69.5 21.4 268 277 240 27 17.5 26 67.5 (9.2kg)	 260 10 240 3-M6ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点 (3a3b) × 2もできます。
MR-200HA2、250HA2 ※補助接点 (3a3b) × 2の場合335  主端子 M10ホルト(端子幅37) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) ※補助接点 (3a3b) × 2の場合335 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M10ホルト(端子幅37) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 198 113 3.2 50 89 66 291 341 271 57 68.5 97 50 171 78 (18kg)	 300 15 260 3-M8ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点 (3a3b) × 2もできます。
MR-300HA2、400HA2 ※補助接点 (4a4b) × 2の場合385  主端子 M12ホルト(端子幅44) コイル端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) ※補助接点 (4a4b) × 2の場合385 補助端子 M3.5ねじ(端子幅7.8) 主端子 M12ホルト(端子幅44) サーマルリレー M3.5ねじ(端子幅7.8) リセットボタン (ストローク3) 234 145(主端子) 3.2 58 94 94 395 360 290 55 65.5 94 58 185 (30kg)	 185 340 15 270 3-M8ねじ穴 横取付はしないでください。	 補助接点 (4a4b) × 2もできます。