



2P・2E・600AF

3P・3E・600AF

B-602F

B-603F

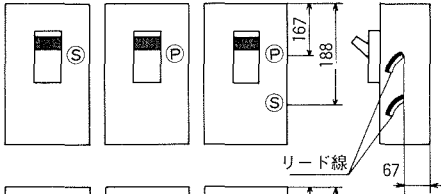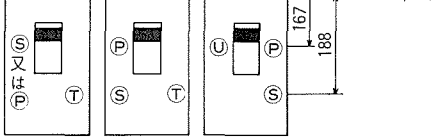

型 式				B-602F		B-603F			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・600A		3P・3E・600A			
電 気 方 式				1φ 2W		3φ 3W			
基 準 温 度 (℃)				40					
定	電 圧 (V)			AC	600				
				DC	250				
格	電 流 (A)			●500,●600		●500,●600			
				しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
							460V	40,000 / 35,000	
							600V	25,000 / 22,000	
DC	125V	40,000							
	250V	40,000							
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁					
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm²)			500A	150×2(150-12×2)				
				600A	200×2(200-12×2)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)				400~500					
ハンドルロック				施錠式					
受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置 ⑦					
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置⑧					
注									
									
仕	端子 カ バ ー			別売(相間バリヤ付)					
	端 子 構 造			バー端子方式					
様	重 量 (kg)			10.5					
	型 式 認 可 番 号			▽対象外					
定 価 (円)				171,000	206,000				

(注) ①< >は適合圧着端子


②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)

③●印は受注品(納期1~3ヶ月)

④●印は受注品(納期2週間)

⑤▲印は受注仕様品(納期3週間), ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

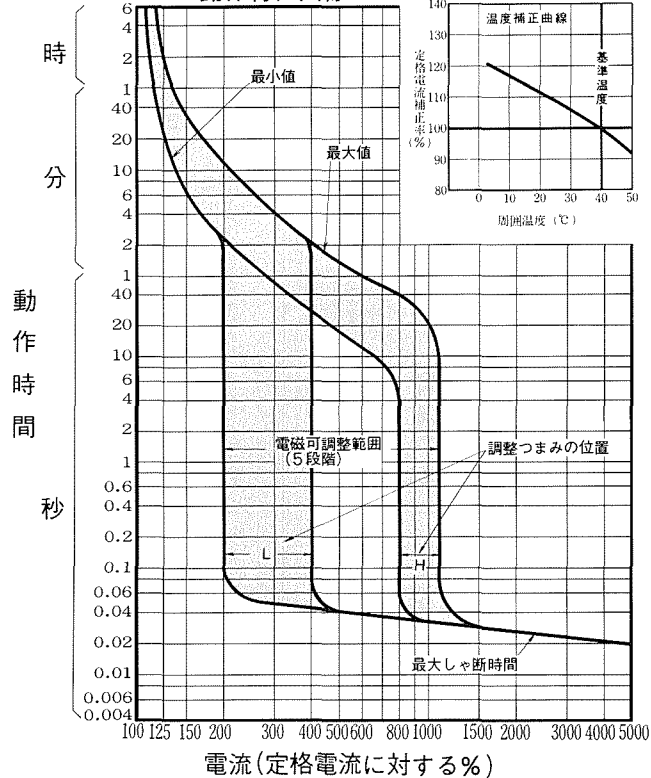

● 端子構造

