


2P・2E・800AF

3P・3E・800AF

B-802F

B-803F




型 式				B-802F	B-803F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・800A	3P・3E・800A
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
			DC	250	
格	電 流 (A)		●800	800	
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	220V	100,000 / 85,000	
			460V	40,000 / 35,000	
			600V	20,000 / 18,000	
			125V	40,000	
		250V	40,000		
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バー端子への締付トルク (kg-cm)				500~700	
ハンドルロック				施錠式	
▲ 受 注 仕 様	補助スイッチⓈ		電 圧 引 外 装 置Ⓣ		
	警報スイッチⓅ		不足電圧引外装置Ⓤ		
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)	
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				18	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				247,000	307,000

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

③▲印は受注仕様品(納期3週間), ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

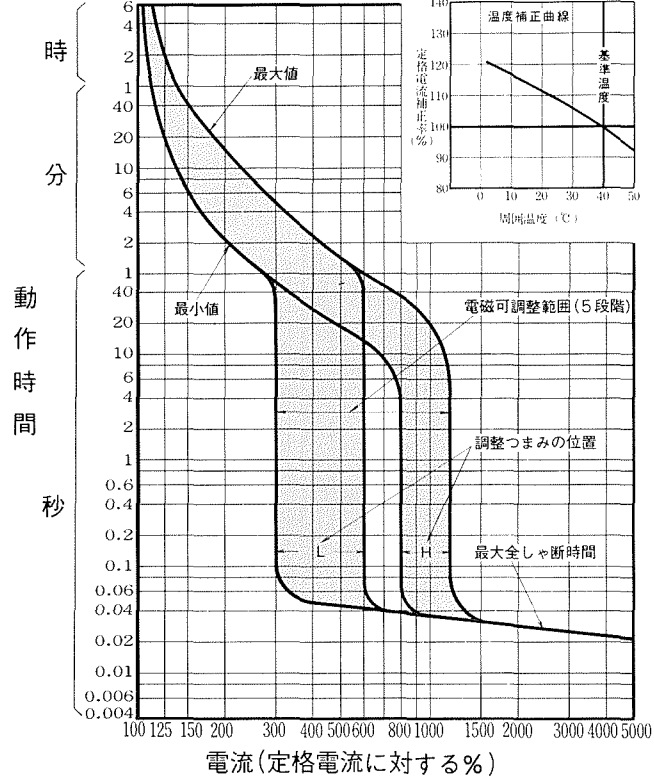

● 端子構造

