


2P・2E・1000AF 3P・3E・1000AF

B-1002F B-1003F

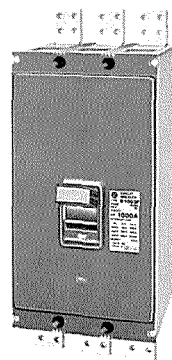


型 式				B-1002F	B-1003F		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1000A	3P・3E・1000A		
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W		
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)		AC	600			
			DC	250			
格	電 流 (A)			●1,000	1,000		
			しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
						460V	40,000 / 35,000
						600V	20,000 / 18,000
			DC	125V	40,000		
250V	40,000						
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁			
バー端子への締付トルク (kg-cm)				120～150			
ハンドルロック				施錠式			
▲ 受 注 仕 様	補助スイッチ⑤		電圧引外装置①				
	警報スイッチ⑥		不足電圧引外装置④				
端 子 カ バ ー				別売(相間バリヤ付)			
端 子 構 造				バー端子方式			
重 量 (kg)				22			
型 式 認 可 番 号				▽対象外			
定 価 (円)				400,000	417,000		

(注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)

②●印は受注品(納期1~3ヶ月)

③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

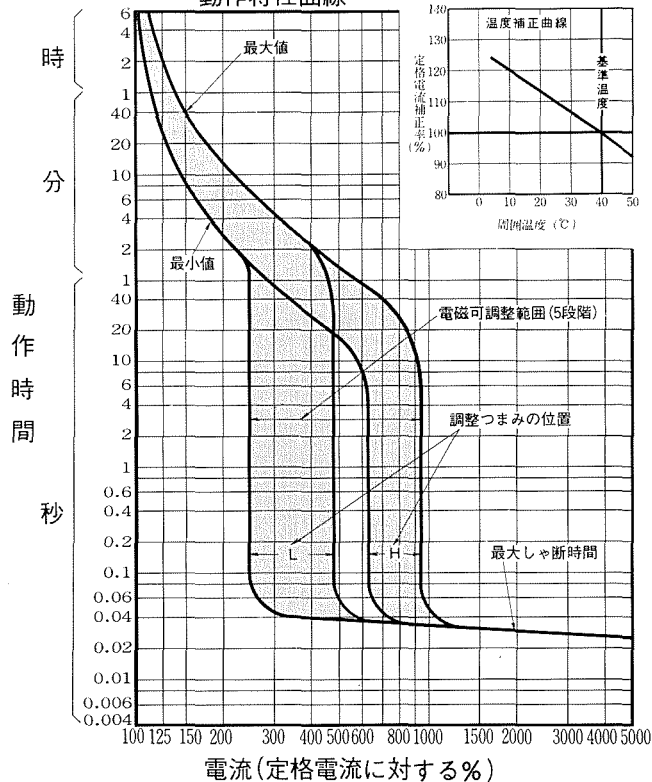

●端子構造

