


高しゃ断容量シリーズ

2P・2E・1200AF 3P・3E・1200AF


B-1202F B-1203F

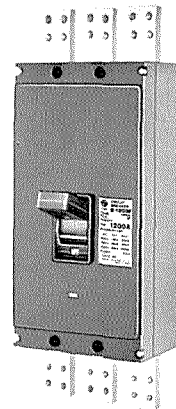

型 式				B—1202F	B—1203F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P・2E・1200A	3P・3E・1200A	
電 気 方 式				1φ2W	3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	600		
			DC	250		
格	電 流 (A)			●1,200	●1,200	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000	
				460V	40,000 / 35,000	
			DC	600V	20,000 / 18,000	
				125V	40,000	
250V	40,000					
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200～270		
ハンドルロック				施錠式		
▲	補助スイッチⓈ			電 圧 引 外 装 置Ⓣ		
	警報スイッチⓅ			不足電圧引外装置Ⓤ		
注						
仕						
様						
端 子 カ バ ー				別売 (相間バリヤ付)		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				25		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
定 価 (円)				454,000	471,000	

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③●印は受注品(納期2週間)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間),ただし本体の納期が1~3ヶ月(●印)の場合にはそれに準じます。

動作特性曲線

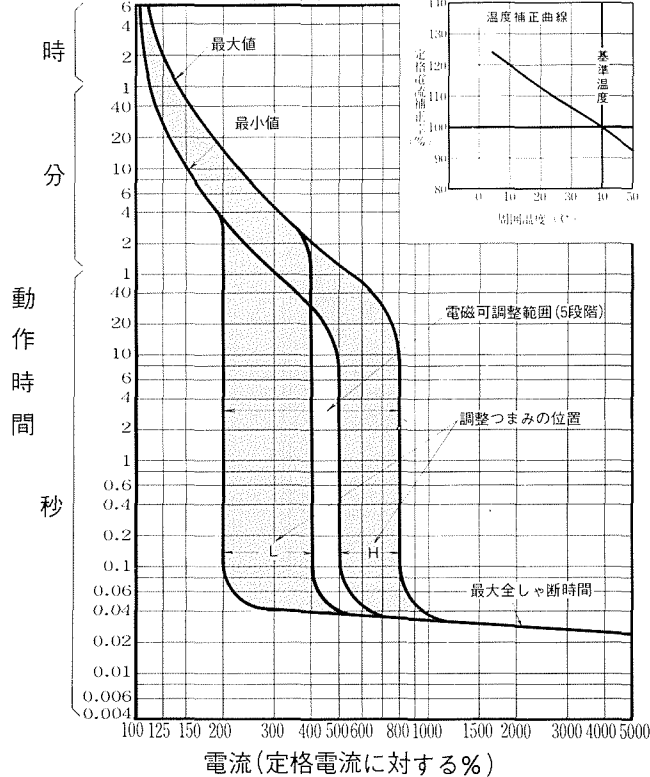

●端子構造

