
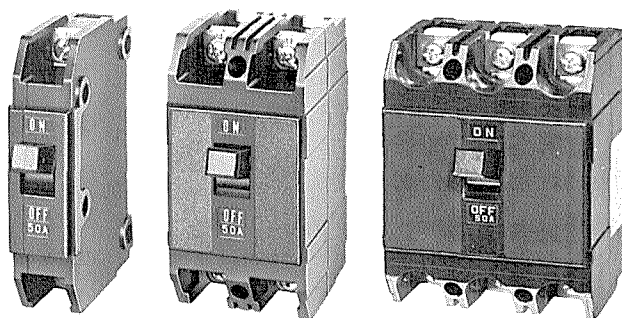



1P・1E・50AF	2P・2E・50AF	3P・3E・50AF
SE-51 SE-52 SE-53		



型 式				SE-51	SE-52	SE-53	
極数(P)・素子数(E)・フ レーム(A)				1P・1E・50A	2P・2E・50A	3P・3E・50A	
電 気 方 式				1φ 2W	1φ 2W 1φ 3W	3φ 3W 1φ 3W	
基 準 温 度 (℃)				40			
定	電 圧 (V)			AC	265	110/220 265	220 110/220
				DC	110	110	
格	電 流 (A)			●10, 15, 20 30, ●40, 50			15, 20 30 ●40, 50
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110V	5,000		
				110/220V		5,000	5,000
			265V	2,500	2,500	2,500 (220V)	
		DC	110V	1,000	5,000		
引 外 し 方 式				熱動電磁			
接 続 電 線	定格電流 適合電線 (mm²)			10 A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				15 A	(φ 1.6)〈2-5〉		
				20 A	(φ 2.0)〈3.5-5〉		
				30 A	5.5〈5.5-5〉		
				40 A	14〈14-5〉		
				50 A	14〈14-5〉		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				25~35			
注 仕 様	受 ハンドルロック						ハンドル キャップ式
	取付台						
							
端 子 構 造				線押え方式			
重 量 (kg)				0.14	0.29	0.46	
型 式 認 可 番 号				▽ 取 得 済			
定 価 (円)				1,250	2,500	7,500	

(注) ① ●印は受注品(納期2週間)
 ② ▲印は受注仕様品(本社在庫)
 ③ 〈 〉は適合圧着端子

動作特性曲線

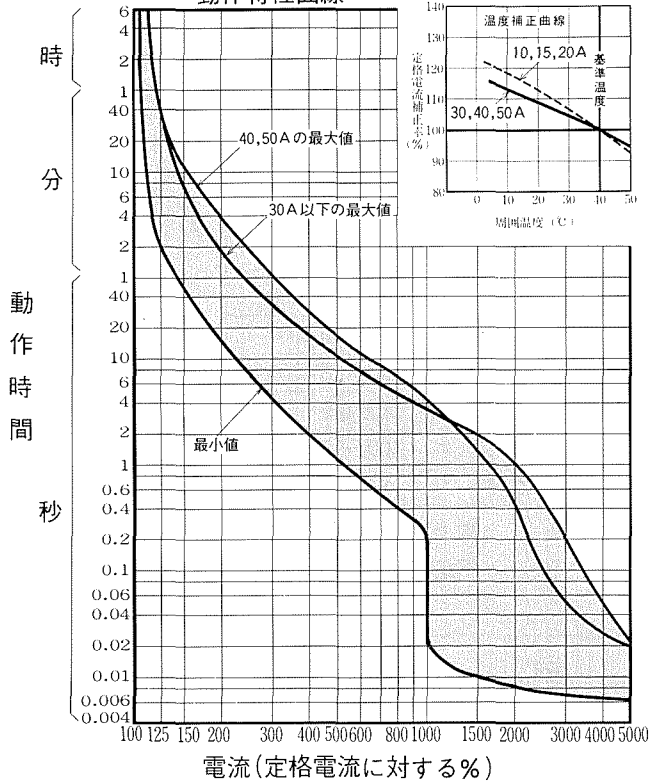

● 端子構造

