




2P・2E・100AF 3P・3E・100AF


SE-102 SE-103




型 式				SE-102	SE-103	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A	
電 気 方 式				1φ 2W, 1φ 3W	1φ3W, 3φ3W	
基 準 温 度 (℃)				40		
定	電 圧 (V)		AC	110/220, 265	110/220, 220	
			DC	110		
格	電 流 (A)			60, 75, 100		
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	110/220V	5, 000	5, 000
			DC	110V	2, 500	2, 500(220V)
引 外 し 方 式				熱動電磁		
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		60A	22<22-8>		
			75 A	22<22-8>		
			100A	38<38-8S>		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				55~75		
受 注 仕 様	▲ ハンドルロック					
	取付台					
				ハンドル キャップ式		
端 子 構 造				圧着端子方式		
重 量 (kg)				0.35	0.55	
型 式 認 可 番 号				▽取得済		
定 価 (円)				7,400	10,000	

(注) ①〈 〉は適合圧着端子
 ②▲印は受注仕様品(本社在庫)

動作特性曲線

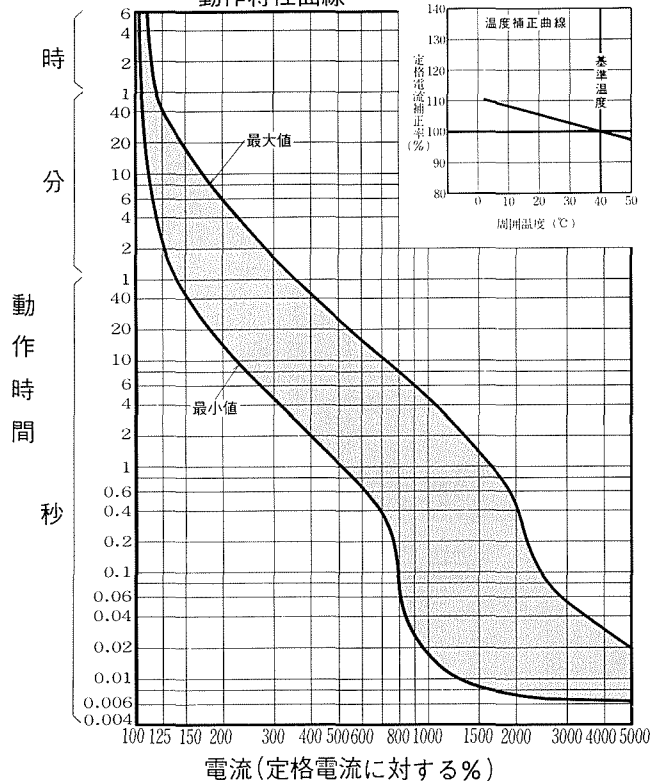

●端子構造

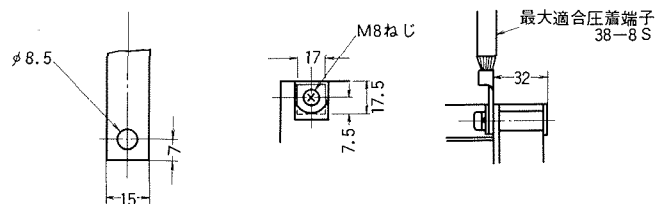

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続