

4極シリーズ

4P・3E・225AF


B-224F





型 式				B-224F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 225A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定 格	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●125, ●150 ●200, ●225	
	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	30,000 / 25,000
600V				20,000 / 18,000	
引 外 し 方 式				熱動電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		125A	50〈専用圧着端子付属〉	
			150A	60〈専用圧着端子付属〉	
			200A	100〈専用圧着端子付属〉	
			225A	125〈専用圧着端子付属〉	
端子ネジの締付トルク (kg-cm)				200~270	
受	ハンドルロック			施錠式	
	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P)			電 圧 引 外 装 置 ① 不足電圧引外装置 ②	
注 仕 様					
	6.5mm巾の取付台が取付方向に付きます。				
端 子 カ バ ー				なし(相間バリヤ付)	
端 子 構 造				圧着端子方式	
重 量 (kg)				6.1	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				72,300	

(注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

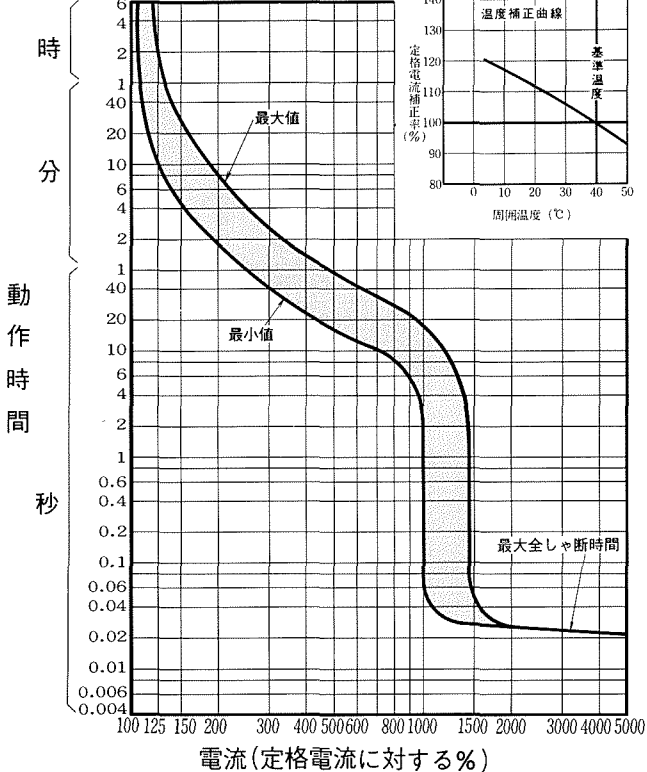

●端子構造



定格電流 (A)	圧着端子の適合電線サイズ (mm ²)
125, 150	50, 60
175~225	スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125)