



4極シリーズ

4P・3E・400AF


B-404F

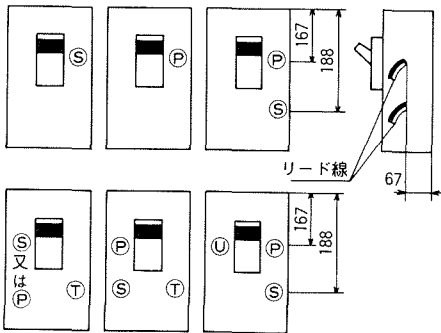

型 式				B-404F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 400A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●300, ●400	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	100,000 / 85,000
				460V	50,000 / 42,000
				600V	25,000 / 22,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
接 続 電 線	定 格 電 流 適 合 電 線 (mm ²)		300A	200 (200—12)	
			400A	100×2 (100—12×2)	
バー端子への締付トルク (kg・cm)				400～500	
ハンドルロック				施錠式	
▲ 受	補助スイッチ⑤			電 圧 引 外 装 置①	
	警報スイッチ⑥			不足電圧引外装置②	
注 仕 様					
	端 子 カ バ ー				なし
端 子 構 造				バー端子方式	
重 量 (kg)				12.5	
型 式 認 可 番 号				▽対象外	
定 価 (円)				157,000	

- (注) ①< >は適合圧着端子
 ②定格しゃ断電流 (非対称/対称)
 ③●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ④▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

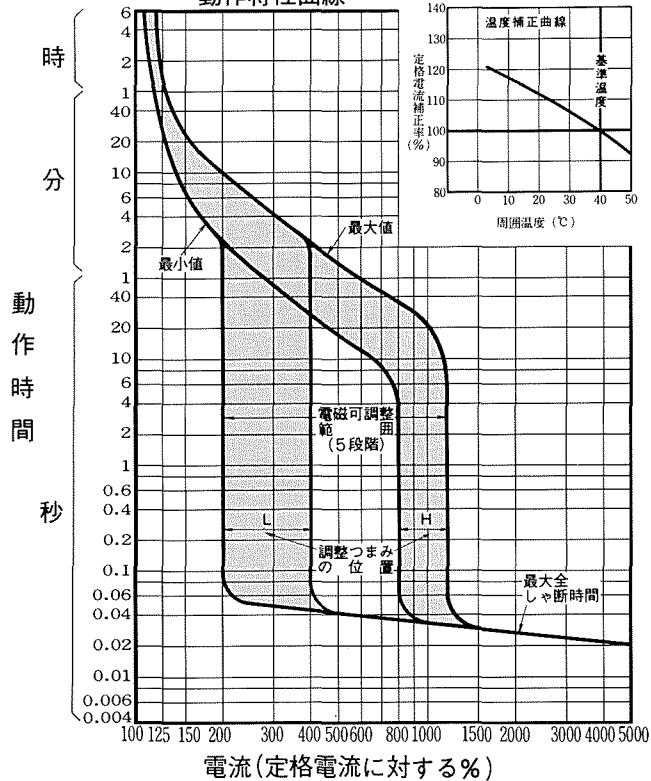

● 端子構造

