4極シリーズ

4P・3E・1000AF

B-1004F

型式				B－1004F
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 1000A
電気方式				3φ4W
基準温度 (℃)				40
定格	電圧 (V)		AC	600
	電流 (A)			◉1,000
	しゃ断電流 (A)	JEM JIS	AC 220V	100,000 / 85,000
			AC 460V	40,000 / 35,000
			AC 600V	20,000 / 18,000
引外し方式				熱動可調整電磁
バー端子への締付トルク (kg-cm)				200～270
	ハンドルロック			施錠式
▲受注仕様	補助スイッチⓈ　電圧引外装置Ⓣ 警報スイッチⓅ　不足電圧引外装置Ⓤ			
端子カバー				なし(相間バリヤ付)
端子構造				バー端子方式
重量 (kg)				33
型式認可番号				▽対象外
定価 (円)				746,000

(注) ①定格しゃ断電流〈非対称 / 対称〉
②◉印は受注品(納期1～3ケ月)
③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが，本体の納期が1～3ケ月(◉印)を要しますのでそれに準じます。

動作特性曲線

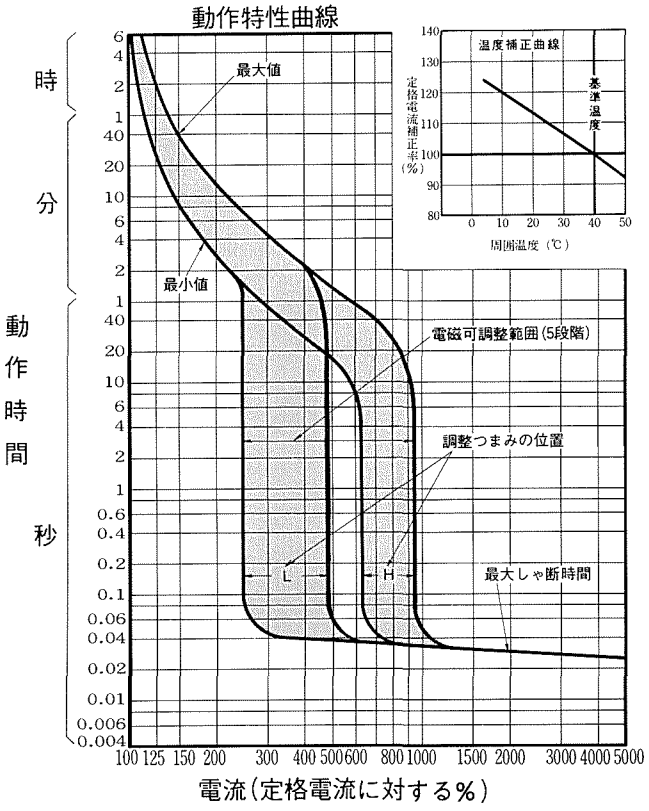

端子構造