

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)	2P・2E・30AF		
定格電圧 AC	110/220V		
型式	B-2N-1		B-2N-2
接続分岐位置	上列用		下列用
定格電流 ご注文品番	15A	B2N115	15A B2N215
	20A	B2N120	20A B2N220
	30A	B2N130	30A B2N230
	15A	20A	30A
メーカー希望小売価格(円)	1,560	1,560	1,620
外観			
定格 110V	2.5		
遮断容量(kA) AC 110/220V	2.5		
引外し方式	熱動・電磁		
接続方式	プラグイン端子		
	速結端子		
接続可能電線(mm)負荷側(1)	φ1.6・φ2.0・φ2.6		
タテ	75.5		
ヨコ(幅)	16		
タカサ (パネルカット面)	38		
重量(kg)	約0.06		
端子部	上列用  【電源側】 プラグイン端子  【負荷側】 速結端子 下列用  【電源側】 プラグイン端子  【負荷側】 速結端子		
特性、寸法図記載ページ	P.49		

2P1E型B-1N-1(上列用)およびB-1N-2(下列用)は、パールミニフラット/パールミニスマートなどの工場出荷時組込み専用です。


増設用・組替え用には2P2E型B-2N-1(上列用)、B-2N-2(下列用)をお買い求めのうえご利用ください。

2P2E型であっても、100V回路にもご使用になれます。

速結端子への接続


- 電線をブレーカ本体のストリップゲージに合わせて被覆をむいてください。(13mm～18mm)
- 電線挿入口に電線を入れ、オレンジ色の接続完了表示が出るまで差し込んでください。
- 電線を抜く場合は、解除ボタンを押しながら、電線を引いてください。

注) 電線を差し込んでも、オレンジ色の接続完了表示が出ない場合は接続が不十分です。電線のむき長さを確認して接続し直してください。

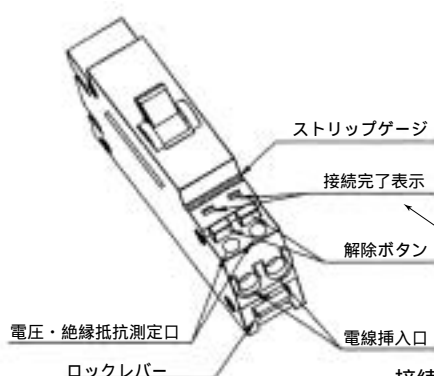

1 より線の場合は棒圧着端子使用

より線サイズ	適合棒圧着端子使用	メーカー希望小売価格(円)
1.25 mm ²	TC 2-20(棒圧着端子)	90
2.0 mm ²	VC 1-2(絶縁キャップ) 【ニチフ製】	
3.5 mm ²	TC 5.5-21ST(棒圧着端子)	90
5.5 mm ²	VC 5.5-21(絶縁キャップ) 【ニチフ製】 (30Aに標準付属)	



接続電線: φ1.6・φ2.0・φ2.6 Cu(銅)単線専用

注) 30Aは、φ2.6単線もしくは、指定の棒端子を接続してください。