

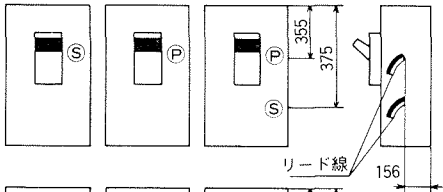


4極シリーズ

4P・3E・1600AF

B-1604F

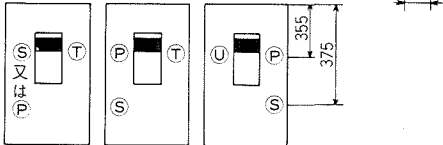

型 式				B-1604F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)				4P, 3E, 1600A	
電 気 方 式				3φ4W	
基 準 温 度 (℃)				40	
定	電 圧 (V)		AC	600	
	電 流 (A)			●1,000, ●1,200 ●1,400, ●1,600	
格	しゃ断 電 流 (A)	JEM JIS	AC	220V	150,000 / 125,000
				460V	100,000 / 85,000
				600V	80,000 / 70,000
引 外 し 方 式				熱動可調整電磁	
バースタッドへの締付トルク(kg-cm)				200~270	
受 注 仕 様	ハンドルロック			施錠式	
	▲ 補助スイッチ S			電 圧 引 外 装 置 T	
	警報スイッチ P			不足電圧引外装置 U	
					
					
	端子カバー			なし	
	端子構造			裏面バースタッド方式	
	重 量 (kg)			85	
	型式認可番号			▽対象外	
	定 価 (円)			1,080,000	

- (注) ①定格しゃ断電流(非対称/対称)
 ②●印は受注品(納期1~3ヶ月)
 ③▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。
 ④50Hz, 60Hzをご指定ください。

動作特性曲線

