


漏電監視ができる配線用遮断器

漏電警報付配線用遮断器

ご注意:漏電遮断器ではありませんので、漏電遮断器の設置義務規定には対応できません。

配線用遮断器

極数(P)素子数(E)フレーム(AF)		3P・3E・50AF				3P・3E・100AF				3P・3E・225AF					
型式		●B-53GA		●B-53GHA		●B-103GA		●B-103GHA		●B-223GA		●B-223GHA			
定格電圧		AC		220-460V		220-460V		220-460V		220-460V		110-220-460V		110-220-460V	
動作時間		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒		0.1秒	
漏電警報		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒		0.3/0.6/1.2秒	
感度電流		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA		100/200/500mA	
定格電流 (A)		5A	B53GA05W2	5A	B53GHA05W2	50A	B103GA05W2	50A	B103GHA05W2	125A	B223GA12W2	125A	B223GHA12W2		
		10A	B53GA10W2	10A	B53GHA10W2	60A	B103GA06W2	60A	B103GHA06W2	150A	B223GA15W2	150A	B223GHA15W2		
		15A	B53GA15W2	15A	B53GHA15W2					175A	B223GA17W2	175A	B223GHA17W2		
		20A	B53GA20W2	20A	B53GHA20W2					200A	B223GA20W2	200A	B223GHA20W2		
		30A	B53GA30W2	30A	B53GHA30W2	75A	B103GA07W2	75A	B103GHA07W2	225A	B223GA22W2	225A	B223GHA22W2		
		40A	B53GA40W2	40A	B53GHA40W2					225A	B223GA22W2	225A	B223GHA22W2		
		50A	B53GA50W2	50A	B53GHA50W2	100A	B103GA10W2	100A	B103GHA10W2	225A	B223GA22W2	225A	B223GHA22W2		
メーカー希望小売価格 (円)		33,400		46,600		51,300		87,000		63,700		122,000			
外形寸法(mm)  Aはバー端子を含む寸法		A	130	150	130	150	165	165							
		A'	—	—	—	—	—	—							
		B※	75	90	75	90	105	105							
		C	60	103	60	103	60	103							
		D	84	123	84	123	85	128							
定格遮断容量 (kA)		110V													
		AC 220V		35		85		35		85		35		85	
		460V		10		50		10		50		15		50	
標準接続方式		線押え方式		線押え方式		圧着端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式		圧着端子方式			
接続可能最大電線 (mm ²)		22		22		38(50Aは14)		38(50Aは22)		100		100			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形 SD	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		埋込形 FP	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
	電圧引外し装置	SHT	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
		キャップ式 LC	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-2E)	別売(LC-2C)	別売(LC-2C)	別売(LC-4E)	別売(LC-4E)						
	ハンドルロック	施錠式 HL	●	●	●	●	●	●	●	●					
		バリア(電源側) BA	付属	付属	付属	付属	付属	付属	付属						
	端子カバー	表面形 TMC	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-1)	別売(TMC-3C)	別売(TMC-4K)	別売(TMC-4E)							
裏面形 BTC		別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-1)	別売(BTC-3C)	別売(BTC-4G)	別売(BTC-4E)								
漏電警報接点仕様	接点構成		2a												
	接点容量					抵抗負荷		誘導負荷							
		AC100V				3A		2A		COSφ=0.4					
		AC250V				3A		1.5A							
		DC 30V				3A		1.5A				L/R=7ms			
出力引出し方式		端子台仕様													
リセット方式		押しボタン仕様													
引外し方式		完全電磁		完全電磁		完全電磁		完全電磁		熱動電磁		熱動電磁			
重量(kg)		0.9		2.4		1.0		2.4		2.3		3.6			
一梱入数		1		1		1		1		1		1			
特性、寸法図記載ページ		P.95		P.96		P.97		P.98		P.99		P.100			

■) 漏電警報用の検知器及び端子台の寸法は最大25mmプラスする必要があります。 ■ 適合圧着端子 P. 243

漏電監視機能で連続給電に対応!


連続給電が必要な

OA・FA設備、ビル・工場の配電設備に!

「漏電は監視したいが回路を遮断しては困る。」
「常に漏洩電流が多いヒータ回路がある。」などの声におこたえます。

漏電動作による回路遮断を避けたい回路の主幹用・分岐用としてご使用ください。

- 漏電警報動作確認用の試験ボタン装備。
- 感度電流切替形、警報動作時間切替形により、幅広い対応が可能です。

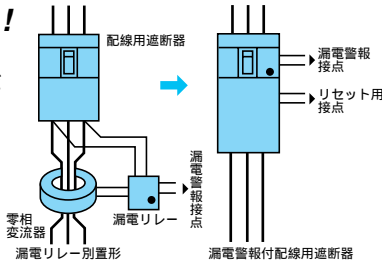

- 全器種、受注品です。納期につきましては別途お問合わせください。

- リセットは制御電源をOFFすることにより行います。(内部回路図参照)
- 定格電圧は共用できません。ご注文時にご指定ください。
- 摘要可能電圧範囲

定格電圧	摘要可能電圧範囲
110V	80 ~ 120V
220V	160 ~ 242V
460V	320 ~ 484V
110-220-460V	80 ~ 484V
220-460V	160 ~ 484V