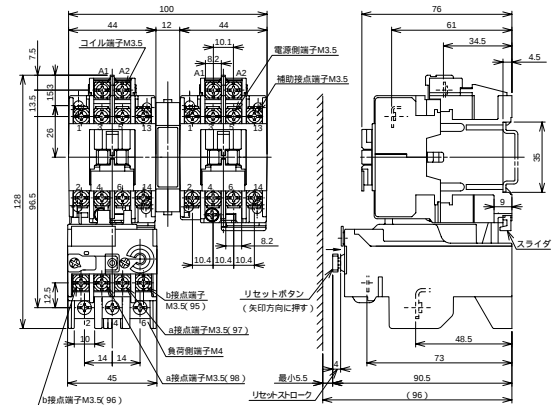

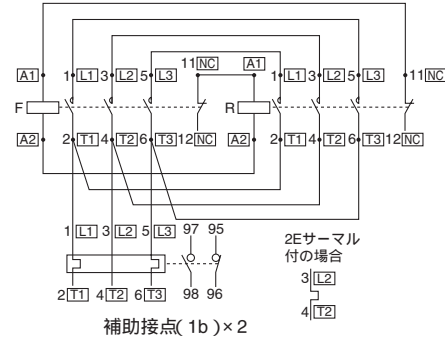
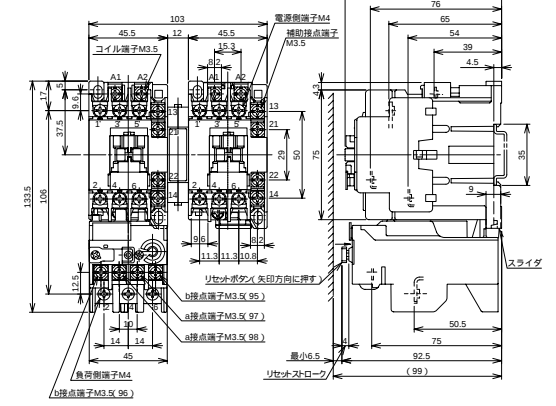

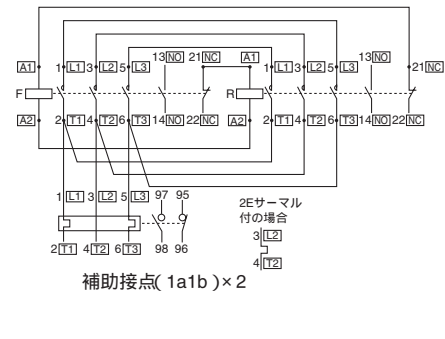
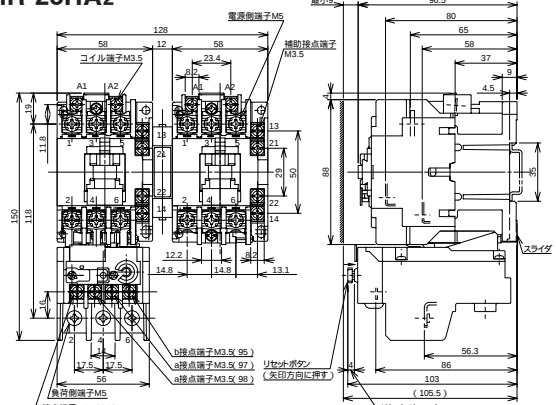

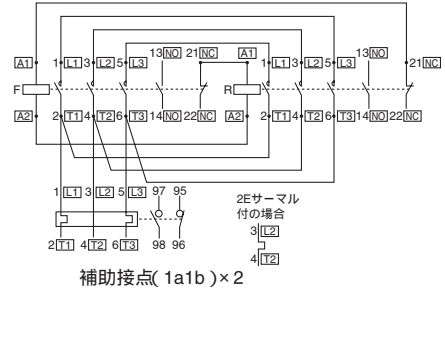
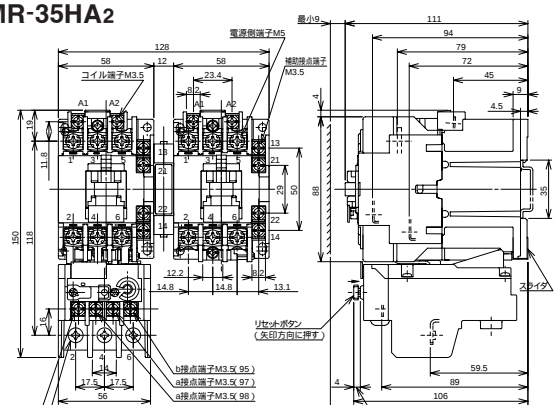

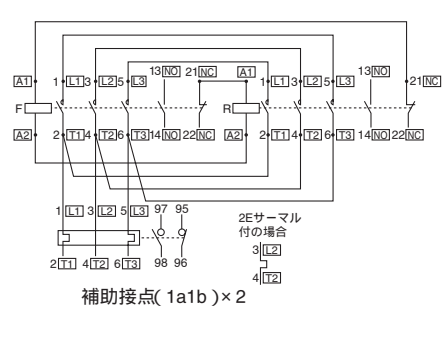


電磁開閉器(可逆形)

単位: mm

外形寸法	穴明寸法	接点構成図
MR-10HA2  外形寸法図: 全高128mm, 全幅100mm, 端子間幅44mm, 端子高7.5mm, 電源側端子M3.5, 補助接点端子M3.5, リセットボタン(矢印方向に押す), 最小5.5mm, リセットストローク(96mm), スライド。	 穴明寸法図: 4-M4取付穴, 穴間幅34mm, 22mm, 34mm, 15.5mm, 4.8mm, 52mm。	 接点構成図: 1[L1]3[L2]5[L3] 11[NC] A1 1[L1]3[L2]5[L3] 11[NC], 2[T1]4[T2]6[T3]12[NC] A2 2[T1]4[T2]6[T3]12[NC], 補助接点(1b)×2, 2Eサマー付の場合 3[L2] 4[T2]
MR-20HA2  外形寸法図: 全高133.5mm, 全幅103mm, 端子間幅45.5mm, 端子高7.5mm, 電源側端子M4, 補助接点端子M3.5, リセットボタン(矢印方向に押す), 最小6.5mm, リセットストローク(99mm), スライド。	 穴明寸法図: 4-M4取付穴, 穴間幅35mm, 22.4mm, 35mm, 6mm, 70mm, 75mm。	 接点構成図: 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC] A1 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC], 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC] A2 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC], 補助接点(1a1b)×2, 2Eサマー付の場合 3[L2] 4[T2]
MR-25HA2  外形寸法図: 全高150mm, 全幅128mm, 端子間幅58mm, 端子高11.8mm, 電源側端子M5, 補助接点端子M3.5, リセットボタン(矢印方向に押す), 最小9mm, リセットストローク(105.5mm), スライド。	 穴明寸法図: 4-M4取付穴, 穴間幅50mm, 20mm, 50mm, 10.5mm, 70mm, 75mm。	 接点構成図: 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC] A1 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC], 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC] A2 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC], 補助接点(1a1b)×2, 2Eサマー付の場合 3[L2] 4[T2]
MR-35HA2  外形寸法図: 全高150mm, 全幅128mm, 端子間幅58mm, 端子高11.8mm, 電源側端子M5, 補助接点端子M3.5, リセットボタン(矢印方向に押す), 最小9mm, リセットストローク(120mm), スライド。	 穴明寸法図: 4-M4取付穴, 穴間幅50mm, 20mm, 50mm, 10.5mm, 70mm, 75mm。	 接点構成図: 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC] A1 1[L1]3[L2]5[L3] 13[NO] 21[NC], 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC] A2 2[T1]4[T2]6[T3]14[NO] 22[NC], 補助接点(1a1b)×2, 2Eサマー付の場合 3[L2] 4[T2]