


## 動作してブザが鳴った場合

漏電表示ランプの点灯している受信ユニットを見つけ、復帰操作をしてください。復帰操作をしても警報が継続する場合、その受信ユニットの回路に漏電があります。

その受信ユニットの回路に分岐がある場合、分岐のスイッチをすべて切り、順番に入れて行きます。警報がまた出た分岐で漏電があります。

漏電がある回路だけ切っておき、他の分岐回路を入れ復帰操作をしてください。警報がでなければ他の回路は健全です。

## 受信機外形寸法

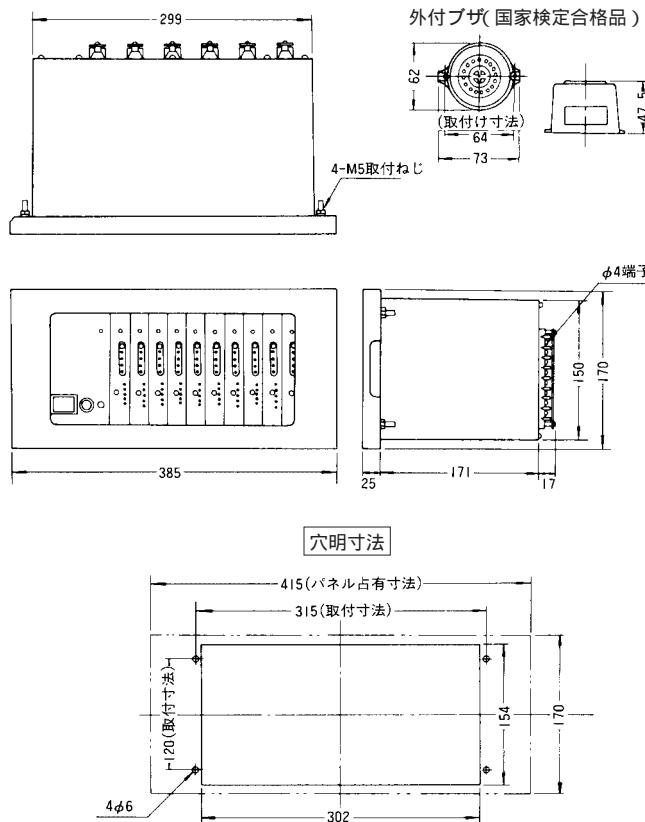

種別	漏電火災警報器 受信機 1級、互換性形、集合形	
型式	<b>EF-MDA</b>	
型式承認番号	漏受第56~4~1号	
警戒電路数	最大10回路	
警戒電路電圧	600V以下	
定格電源電圧	AC100、AC200V(タップにより切替) 50/60Hz	
公称作動電流値	50/100/200/400/800mA (ネジ差換で切替)	
作動電流値	公称作動電流値の42%~100% (当社変流器を接続)	
消費電力	10回路使用時常時17VA 動作時30VA以下	
ブザ音圧	70dB以上	
復帰方式	手動復帰	
外付ブザ	AC100V 37mA(付属)	
補助接点	各回路ごとAC110V 0.5A・共通AC240V 3A(無電圧接点)	
使用温度範囲	-10°C~40°C	
重量	10回路のとき7.5kg	
貫通形		
組み合わせ可能な変流器の型式 承認番号	S-20	50A
	S-30	100A
	S-40	200A
	S-55	400A
	S-68	600A
漏変 第58~1号		漏変 第12~1号
漏変 第56~4号		漏変 第54~6号
漏変 第53~5号		漏変 第53~7号
漏変 第53~4号		漏変 第53~8号
色	スチール製 黒 / マンセルN1.5	

## 本体価格

品名	EF-MDA							
受信ユニット回路数 (レベル表示付)	4回路	5回路	6回路	7回路	8回路	9回路	10回路	
ご注文品番	EFMDA0104	EFMDA0105	EFMDA0106	EFMDA0107	EFMDA0108	EFMDA0109	EFMDA0110	
メーカー希望小売価格(円)	131,000	145,000	159,000	173,000	187,000	201,000	215,000	

変流器の価格は含んでいません。ご注文の際は、下表の変流器と組み合わせてご注文ください。

## 変流器価格(漏電火災警報器用)

仕様	屋外兼用貫通形			屋内用貫通形		
型式	B-30	B-40	S-20	S-30	S-55	S-68
定格電流	100A	200A	50A	100A	400A	600A
ご注文品番	UDA11	UDA13	UDA14	UDA44	UDA05	UDA07
メーカー希望小売価格(円)	9,200	12,650	5,200	9,200	16,550	30,000