



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

2P・1E・30AF・OC付



GB-1E



型 式	GB-1E	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 1E, 30A	
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ2W	
定 格	電 圧 (V)	100
	電 流 (A)	15, 20, 30
	感 度 電 流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	しゃ断電流 (A)	AC 110V 1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A (φ1.6)
		20A (φ2.0)
		30A 5.5
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20
受注仕様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.35	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動	
定 価 (円)	4,400	

(注) ▲印は受注仕様品(本社在庫)

●端子構造

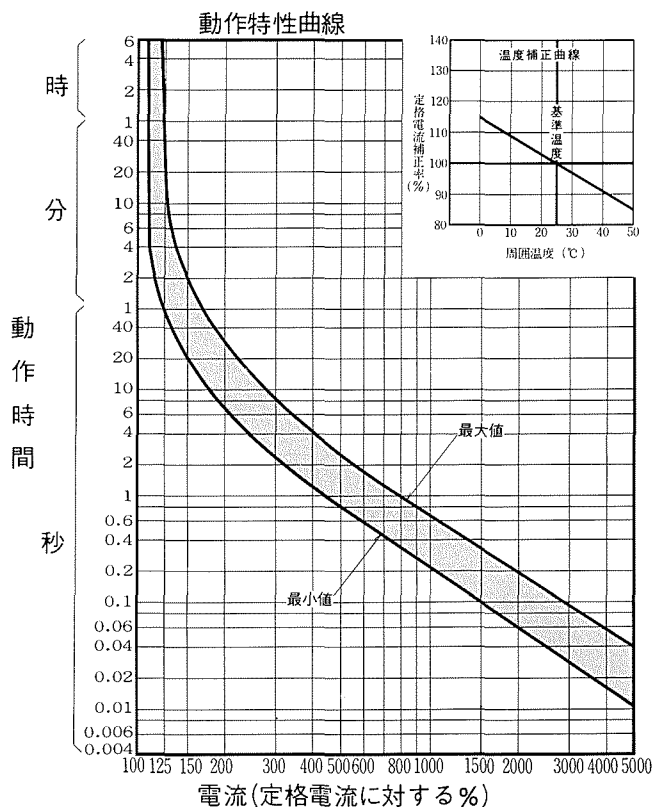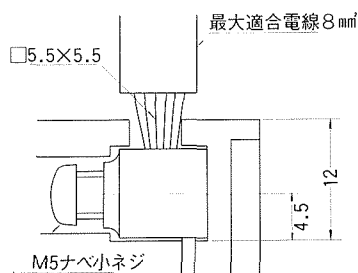

漏電しゃ断器

