



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

3P・3E・30AF・OC付

GB-3MC




漏電しや断器

型 式		G B - 3 M C				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 30A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		(1φ3W), 3φ3W				
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200				
	電 流 (A)	1.3, 2.6, 4.2, 5.5, 7.4 10, 15, 20, 25, 30				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
格	しゃ断電流(A)	AC220V 2,500				
	動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)				
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15~20				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	1.3A ~ 15A	(φ1.6)			
		20A	(φ2.0)			
		25A	(φ2.0)			
		30A	5.5			
▲	ハンドルロック	施錠式				
受	補助スイッチ⑤					
注 意						
仕 様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	200V	3	1.3~30A	15.50mA	0.1秒以内
端 子 カ バ ー		付 属				
端 子 構 造		ソ ル ダ ー レ ス 端 子 方 式				
重 量 (kg)		0.62				
型 式 認 可 番 号		▽取得済				
漏 電 検 出 方 式		電 流 動 作 形				
過 電 流 引 外 し 方 式		完 全 電 磁				
定 価 (円)		8,700				

(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間), ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造

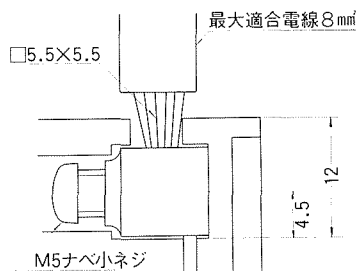

動作特性曲線

