



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・30AF・OC付


GB-33C



型 式		G B — 33 C				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 30 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		(1φ3W), 3φ3W				
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200				
	電 流 (A)	30				
	感 度 電 流 (mA)	15, 30				
	不動作電流 (mA)	7.5, 15				
	しゃ断電流(A) AC220V	2,500				
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)				
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30 A	5.5			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		15～20				
ハンドルロック		施錠式				
受 注 仕 様	補助スイッチ ㊟					
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	3	30 A	100mA	0.1秒以内
	端 子 カ バ ー		付属			
	端 子 構 造		ソルダーレス端子方式			
	重 量 (kg)		0.54			
	型 式 認 可 番 号		▽取得済			
	漏 電 検 出 方 式		電流動作形			
	過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁			
定 価 (円)		8,300				

(注) ①▲印は受注仕様品(納期3週間), ②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造 P140をご参照ください。

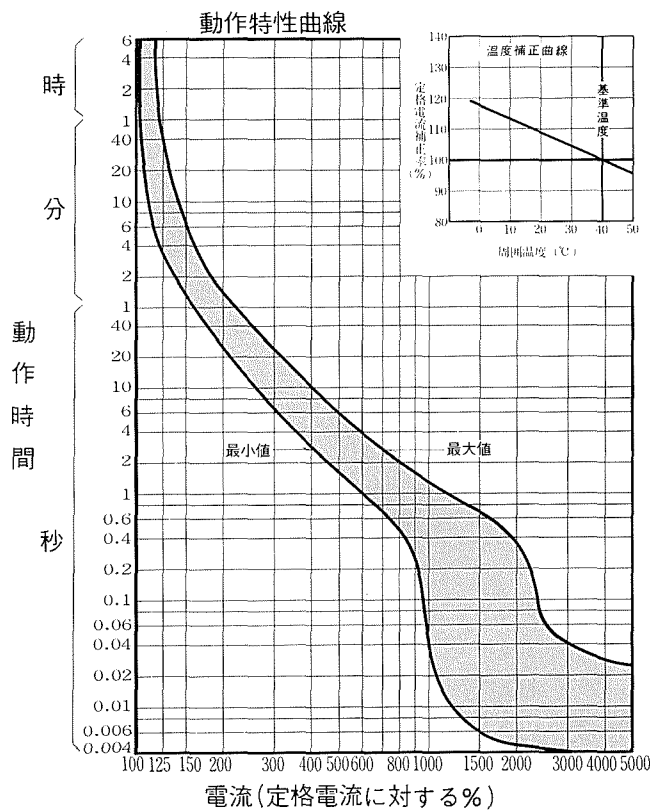

漏電しゃ断器

