


3P・3E・50AF・OC付

GB-53



GB-52(2P・2E・50AF・OC付)



型 式	GB-52	GB-53
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 50A	3P, 3E, 50A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ 2W	(1φ3W), 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100-200 (100/200), ●415
	電 流 (A)	●15, ●20, 30, 40, 50
	感度電流 (mA)	●15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
格	しゃ断電流 (A)	2,500
	A C 110V	2,500
	A C 220V	1,500
動作時間の種類 (秒)	A C 415V	1,500
	高速形 (0.1以内)	
	ハンドロック	施錠式
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15A (φ1.6) (2-6)
		20A (φ2.0) (3.5-6)
		30A 5.5 (5.5-6)
		40A 14 (14-6)
		50A 14 (14-6)
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		20~25
▲ 補 助 ス イ ッ チ ⑤ 時 延 ④ 警 報 ス イ ッ チ ⑥	ハンドロック	
	施錠式	
	リード線	
	39	
仕 様	電 圧	種 数
	200V	2, 3
	115V	2, 3
	200V	2, 3
端 子 力 バ ー	200V	2, 3
	115V	2, 3
	200V	2, 3
	115V	2, 3
端 子 構 造		付 属
重 量 (kg)		0.7
型 式 認 可 番 号		取得済
漏 電 検 出 方 式		電流動作形
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁
定 価 (円)		9,700 9,800

(注) ①< >は適合圧着端子 ②●印は受注品 (納期2週間),
③▲印は受注仕様品 (納期3週間) ④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造 P179をご参照ください。

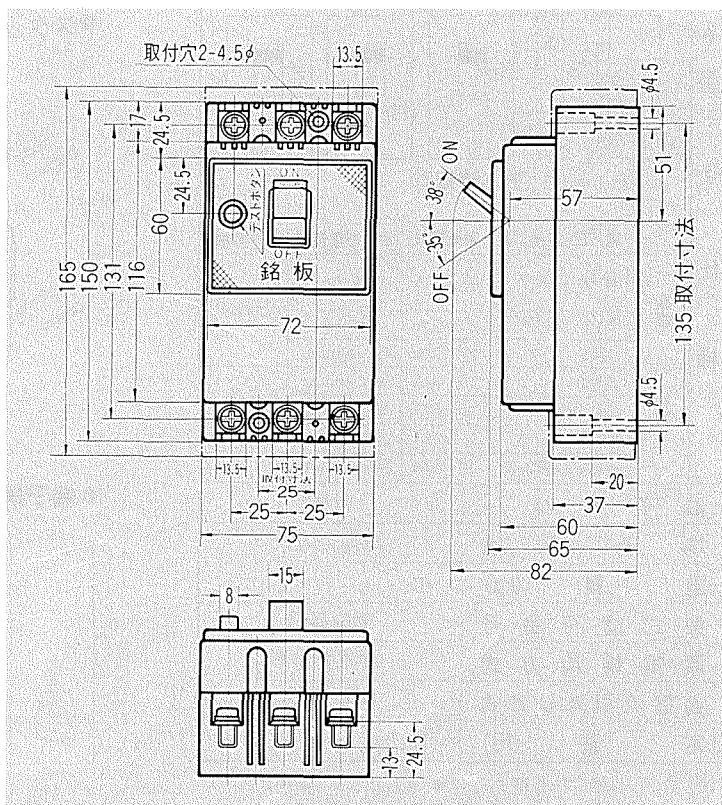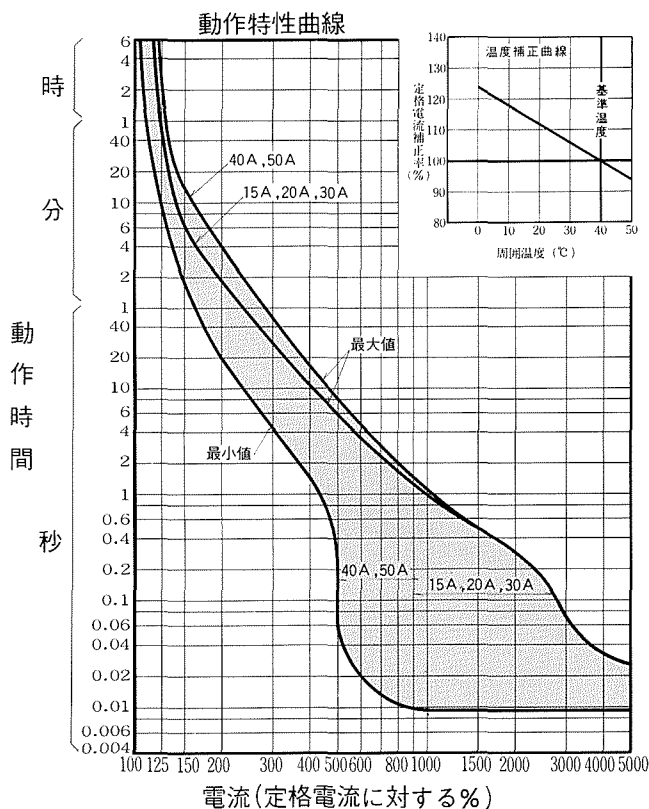

漏電しゃ断器