


過負荷 短絡保護兼用シリーズ(OC付)
モータ保護兼用

3P・3E・60AF・OC付


GB-63H

GB-62H(2P・2E・60AF・OC付)




漏電しゃ断器


型 式	GB-62H	GB-63H
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)	2P, 2E, 60A	3P, 3E, 60A
保 護 機 能	漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式	1φ2W	1φ3W, 3φ3W
定 格	電 圧 (V)	100-200 (100/200), ●200, ●415
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●40, 50, 60 15, 20, 30, 40, 50, 60
	感 度 電 流 (mA)	30 15, 30
	不動作電流 (mA)	15 7.5, 15
しゃ断電流 (A)	AC 110V	2,500
	AC 220V	2,500
	AC 415V	2,500
動作時間の種類 (秒)	高速形 (0.1以内)	
漏 電 表 示 方 式	機械式 (ボタン)	
接 続 電 線 (mm ²)	15A	(φ1.6)〈2-6〉
	20A	(φ2.0)〈3.5-6〉
	30A	5.5〈5.5-6〉
	40A	14〈14-6〉
	50A	22〈別売切削圧着端子〉
端子ネジの締付トルク (kg-cm)	40-50	
ハンドルロック	施錠式	
補助スイッチ(S)	警報スイッチ(P)	
仕 様	電 圧	極 数 定 格 電 流 定 格 感 度 電 流 動作時間
	高速	100-200V 2 15-60A 15mA 0.1秒以内
時 延	200V 3	20-60A 100mA
	415V 2, 3	15-60A 15-200mA
	200V 2	40, 50A 30, 50mA
	200V 3	40, 50A 30-100mA
時 延	200V 3	60A <100mA
	415V 2, 3	15-60A 30-200mA
端 子 カ バ ー	付 属	
端 子 構 造	線押え方式	
重 量 (kg)	0.9	1.0
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式	熱動電磁	
定 価 (円)	10,300	10,500

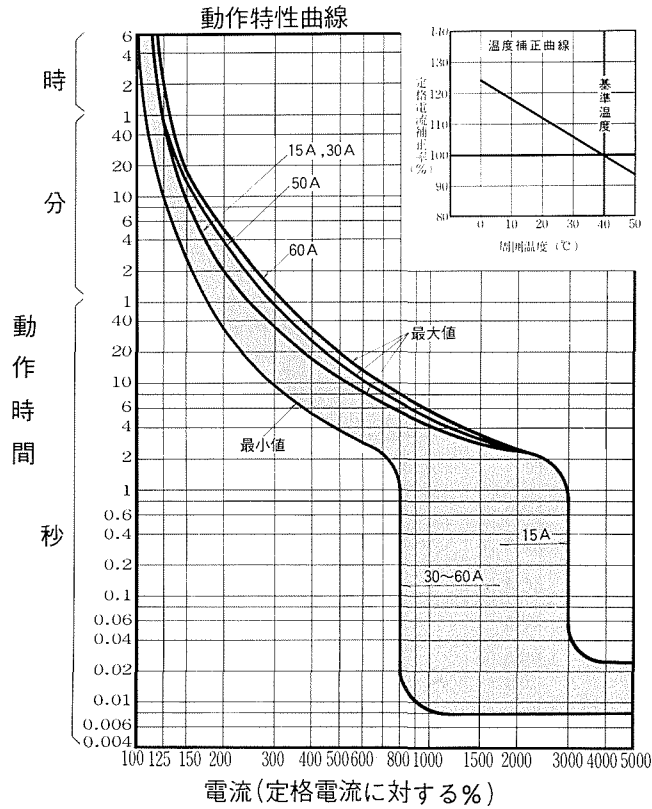

●スタッドの組み方

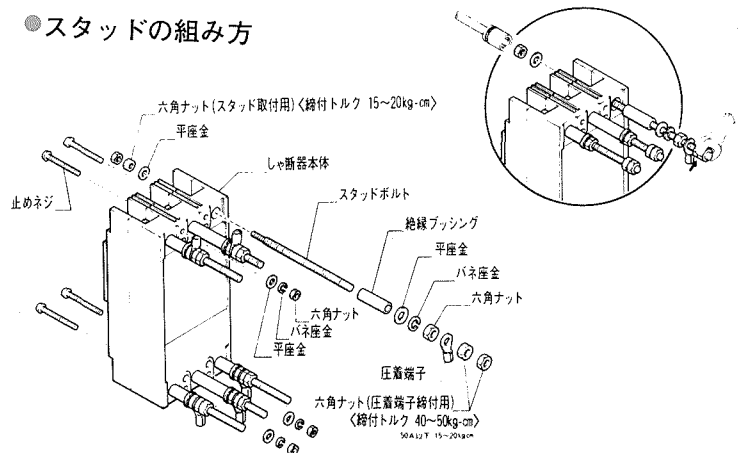

●端子構造

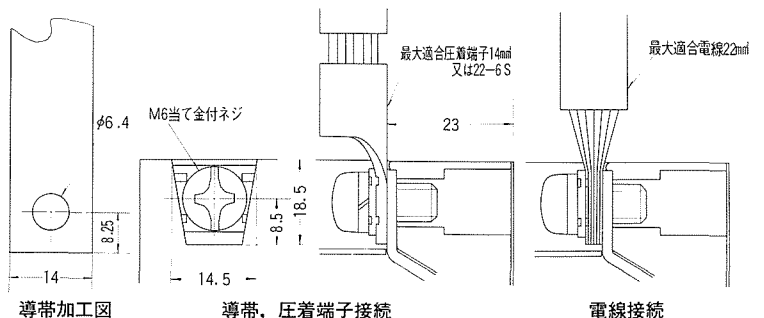

(注)①〈 〉は適合圧着端子 ②●印は受注品 (納期2週間),
③▲印は受注仕様品 (納期3週間)
④(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能