


3P・3E・100AF・OC付

GB-103

GB-102(2P・2E・100AF・OC付)




漏電しゃ断器

型 式		GB-102	GB-103		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		2P, 2E, 100A	3P, 3E, 100A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)			
電 気 方 式		1φ2W	(1φ3W), 3φ3W		
定 格	電 圧 (V)	100-200 (注)30, 50Aは100, 200V用 ●30, ●50, ●60, 75, 100 (注)30Aはモータ保護特性なし	(100/200), 200 ●415		
	電 流 (A)		●30, 50, 60, 75 100		
	感 度 電 流 (mA)	30	30, 100		
	不動作電流 (mA)	15	15, 50		
	しゃ断電流 (A)	AC 110V AC 220V AC 415V	(30A=5,000) 10,000 (30A=5,000) 7,500 5,000		
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A	5.5(5.5-8)付属		
		50A	14(14-8)付属		
		60A	22(22-8)付属		
		75A	22(22-8)付属		
		100A	38(38-8S)付属		
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		55-75			
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式		
	補助スイッチ⑤		警報スイッチ⑥ 時延⑦		
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流
高 速	100-200V	2	50A	200mA	0.1秒以内
			60, 75, 100A	15, 100, 200mA	
			50A	15, 100mA	
	200V	3	50, 60, 75, 100A	15, 200mA	
			30-100A	15-500mA	
			100mA		
時 延	100-200V	2	50, 60, 75	100mA	0.2, 0.3 0.5, 1 秒
			100A	30mA	
			50A	30mA	
	200V	3	60, 75, 100A	30, 100mA	
			30-100A	30-200mA	
			30-100A	30-200mA	
端 子 カ バ ー		付属			
端 子 構 造		標準品 受注品 圧着端子方式・溶接端子方式			
重 量 (kg)		1.5	1.52		
型 式 認 可 番 号		▽取得済			
漏 電 検 出 方 式		電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁			
定 価 (円)		17,500	18,400		


(注) ①●印は受注品 (納期 2 週間), ②▲印は受注仕様品 (納期 3 週間) ③(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

④30Aについてはモータ保護特性なし ⑤< >は適合圧着端子


⑥2Pの30A, 50Aの定格電圧は100V用, 200V用各専用になります。

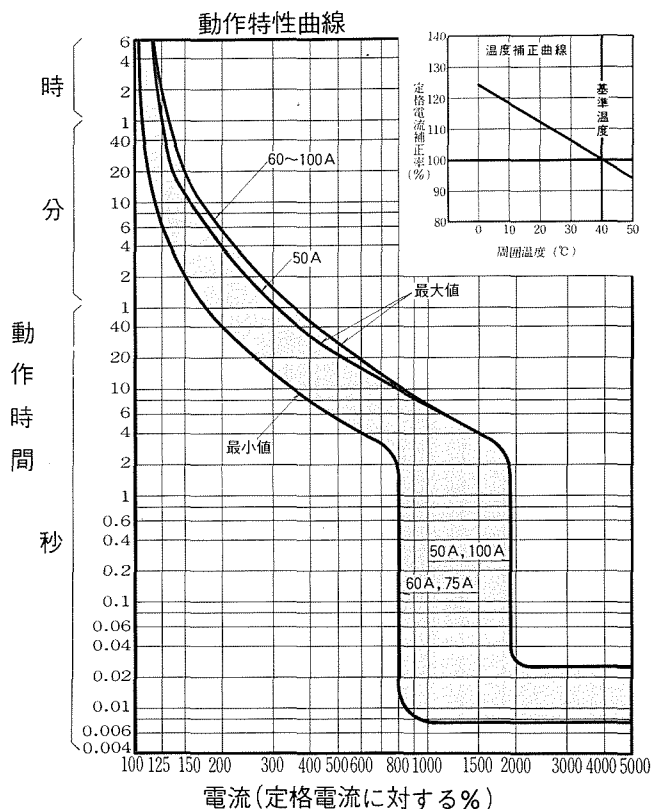

● スタッドの組み方

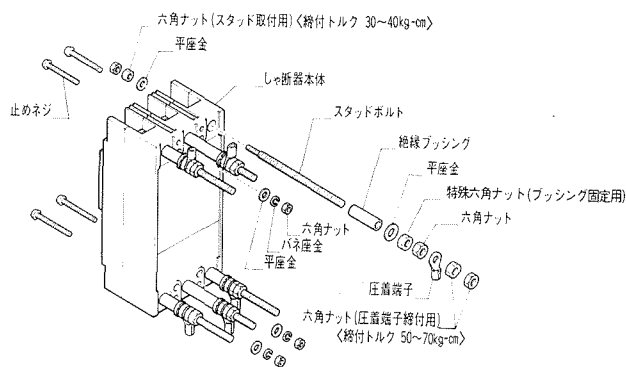

● 端子構造

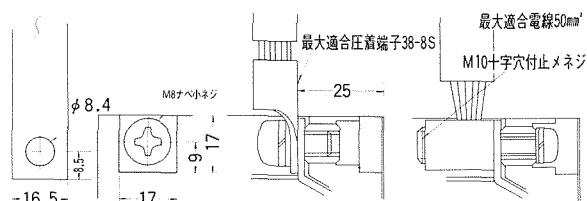

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続 (受注仕様)