


3P・3E・250AF・OC付

GB-253

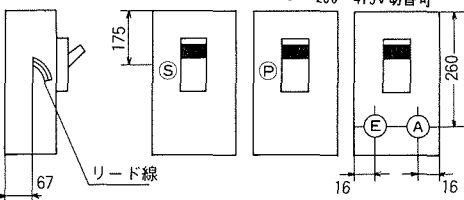


漏電しゃ断器

型 式		G B - 253	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 250 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡・モータ保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3 φ 3 W	
定 格	電 圧 (V)	200, ●415	
	電 流 (A)	●150, ●175, ●200, ●225, 250	
	感 度 電 流 (mA)	30, 200	
	不動作電流 (mA)	20, 100	
	しゃ断電流 (A)	AC 110V AC 220V AC 415V	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	150A	60 (60—12)
		175A	80 (80—12)
		200A	100 (100—12)
		225A	125 (100—12)
		250A	150 (別売切削圧着端子)
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		350 ~ 450	
ハンドルロック		施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ(S) 感度切替(A) 電圧切替(自動)C 警報スイッチ(P) 感度・時間切替(B) 高速形のみ 200—415V切替可		
			
	時間切替(E)		
	電 圧	極 数	定格感度電流
	感度切替	200 V 415 V	3
時間切替	200 V	3	30mA又は 200mA 又は100—200—500 mAの 3 点切替
端 子 カ バ ー		付 属	
端 子 構 造		圧着端子方式	
重 量 (kg)		6.0	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動電磁	
定 価 (円)		39,200	


(注)①()は適合圧着端子②●印は受注品(納期2週間)

③▲印は受注仕様品(納期3週間)


④定格しゃ断電流(非対称/対称)

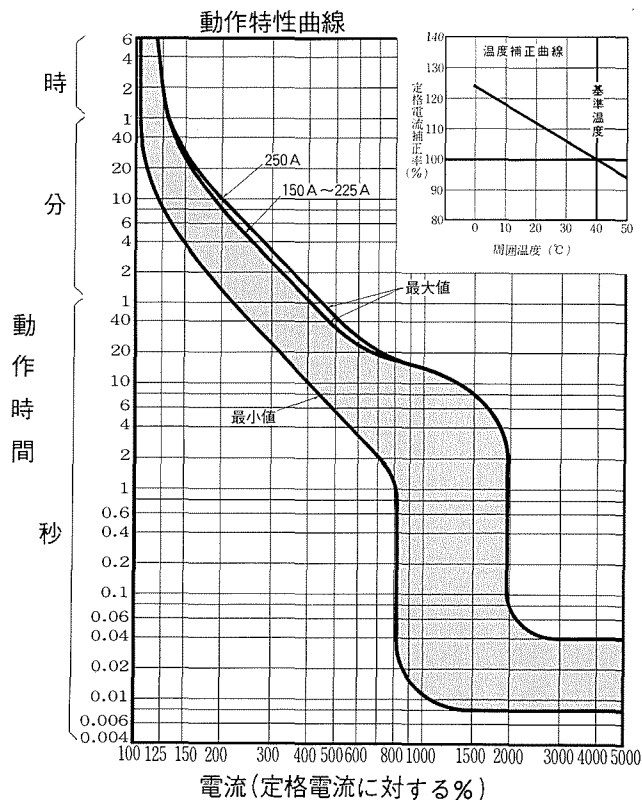

●スタッドの組み方

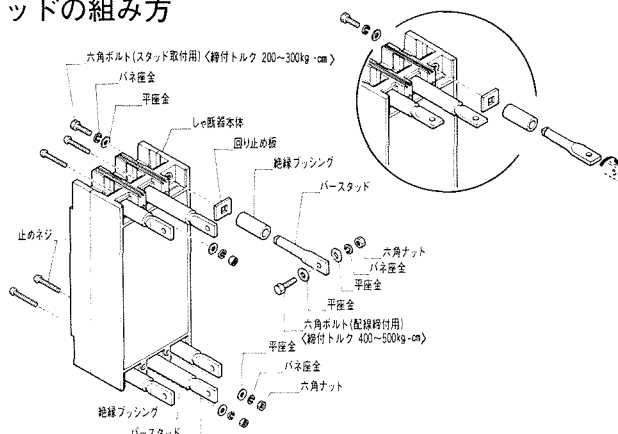

●端子構造

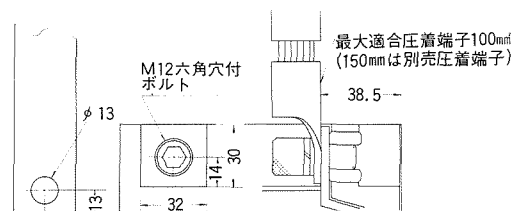

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続