



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)


3P・3E・400AF・OC付

LGB-403H

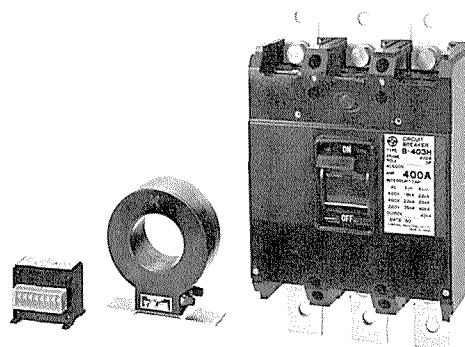


漏電しゃ断器

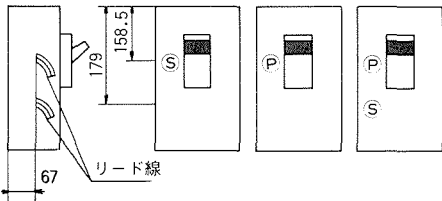型 式		L G B - 403 H		
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 400 A		
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)		
電 気 方 式		3 φ 3 W		
定	電 圧 (V)	200 , 415		
	電 流 (A)	●300 , ●400		
	感 度 電 流 (mA)	30 , 200		
	不動作電流 (mA)	20 , 100		
格	しゃ断電流 (A)	AC 220 V	40,000 / 35,000	
		AC 415 V	25,000 / 22,000	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)		
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)		
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	300A	200(200—12)	
		400A	100×2(100—12×2)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500		
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感 度 切 替④ (検知器に付属)			
				
		電 圧	定格感度電流	動作時間
	感度切替	200 V	100—200—500mA の3点切替	0.1秒以内
	415 V			
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)		
端 子 構 造		バー端子方式		
重 量 (kg)		7.5		
型 式 認 可 番 号		▽対象外		
漏 電 検 出 方 式		電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁		
定 価 (円)		82,700		

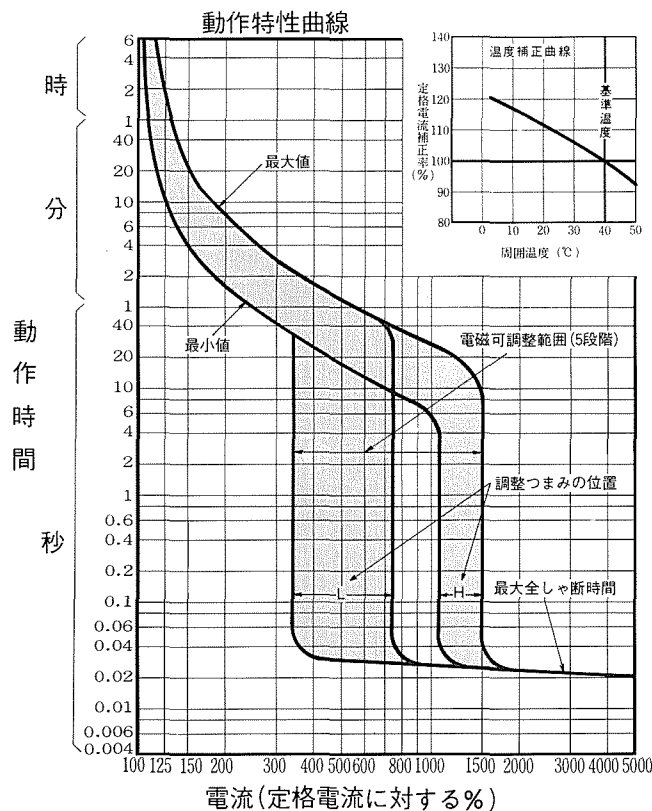

●端子構造



(注)①●印は受注品(納期2週間), ②▲印は受注仕様品(納期3週間)

③< >は適合圧着端子

④定格しゃ断電流(非対称/対称)