


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・600AF・OC付

GB-603H

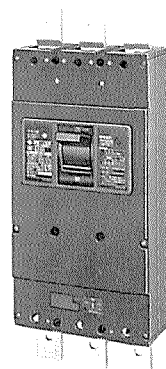


漏電しゃ断器

型 式		G B — 603 H				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 600A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3 φ 3 W				
定 格	電 圧 (V)	200 / 415切替				
	電 流 (A)	●500, ●600				
	感 度 電 流 (mA)	100 / 200 / 500切替				
	不動作電流 (mA)	50 / 100 / 250				
格	しゃ断 電 流 (A)	A C110V	—			
		A C220V	40,000 / 35,000			
		A C415V	20,000 / 18,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線	500 A	150×2(150—12×2)			
	(mm ²)	600 A	200×2(200—12×2)			
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400～500				
受	ハンドルロック	施錠式				
	補助スイッチ㉔		警報スイッチ㉕			時延㉖
注 仕 様						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	時 延	200/415V切替	3	500, 600 A	100/200/500mA 3ポイント切替	0.3秒
端 子 力 バ ー				別 売		
端 子 構 造				バー端子方式		
重 量 (kg)				14		
型 式 認 可 番 号				▽対象外		
漏 電 検 出 方 式				電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式				熱動可調整電磁		
定 価 (円)				154,000		

(注)①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③定格しゃ断電流(非対称 / 対称)
④()は適合圧着端子

動作特性曲線

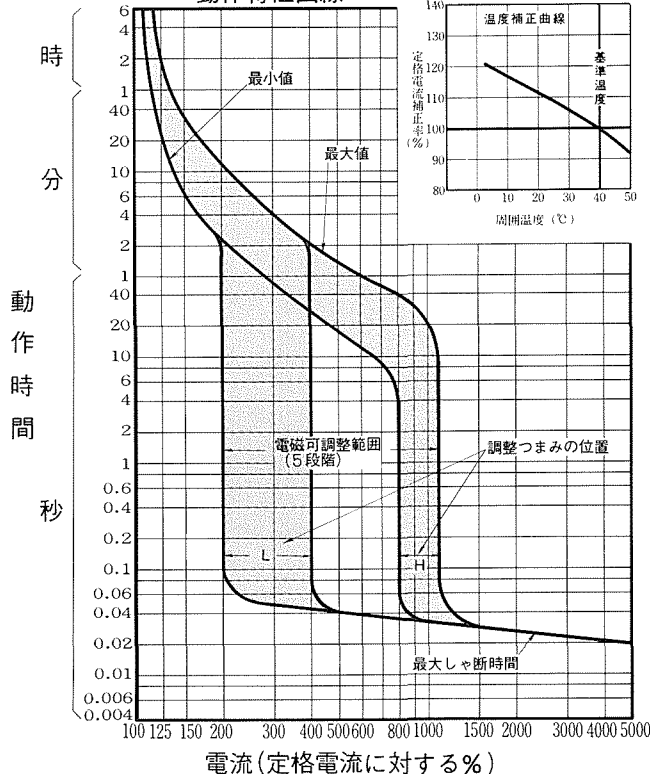

●端子構造

