


過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・600AF・OC付


LGB-603H

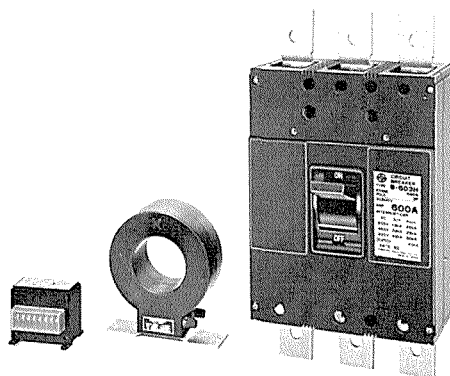

漏電しゃ断器

型 式		L G B - 603 H	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P, 3 E, 600 A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3 φ 3 W	
定	電 圧 (V)	200, 415	
	電 流 (A)	● 500, ● 600	
	感 度 電 流 (mA)	30, 200	
	不動作電流 (mA)	20, 100	
格	しゃ断電流 (A)	AC 220 V	50,000 / 42,000
		AC 415 V	25,000 / 22,000
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式 (ボタン)	
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	500 A	150×2 (150-12×2)
		600 A	200×2 (200-12×2)
バー端子への締付トルク (kg-cm)		400~500	
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式	
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感 度 切 替④ (検知器に付属)		
	188 167 67 リード線 S P P S		
	電 圧	定格感度電流	動作時間
感 度 切 替	200 V	100/200/500mA の 3 点 切 替	0.1秒以内
	415 V		
端 子 力 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		10.5	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		156,000	

(注) ①●印は受注品(納期2週間)、②▲印は受注仕様品(納期3週間)③〈 〉は適合圧着端子
④定格しゃ断電流〈非対称/対称〉

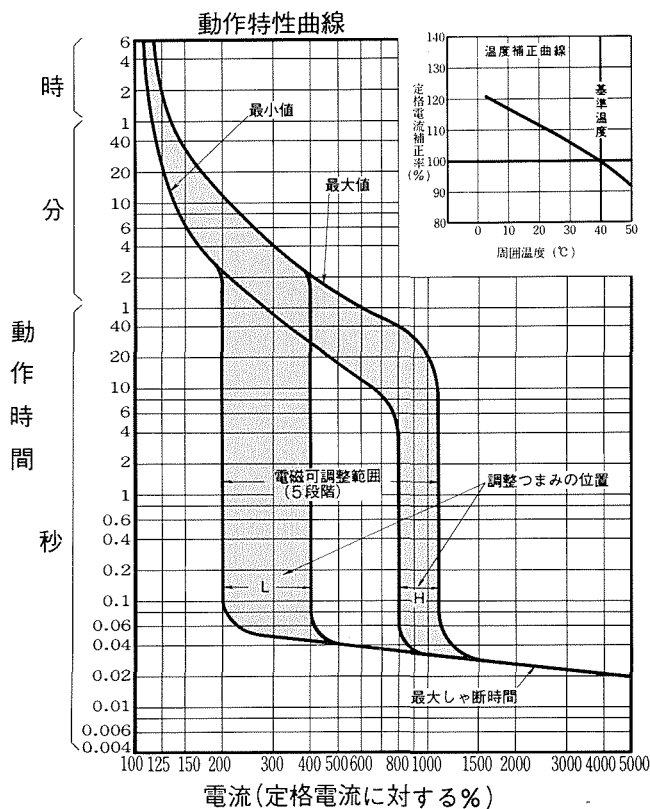

●端子構造

