



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)

3P・3E・1000AF・OC付

LGB-1003F

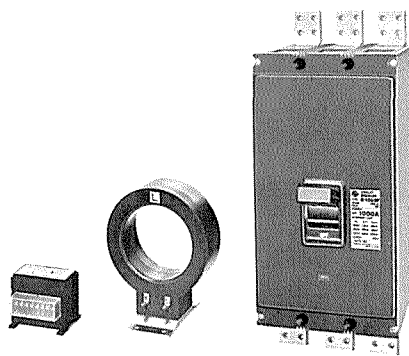


漏電しゃ断器

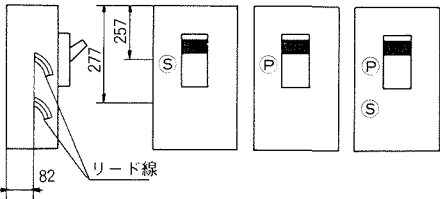型 式		L G B - 1003 F	
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		3 P , 3 E , 1000A	
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
電 気 方 式		3 φ 3 W	
定 格	電 圧 (V)	200 , 415	
	電 流 (A)	●1000	
	感 度 電 流 (mA)	200	
	不動作電流 (mA)	100	
しゃ断電流 (A)	AC 220 V	100,000 / 85,000	
	AC 415 V	40,000 / 35,000	
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)	
漏電表示方式 (検知器に付属)		標準SG-A1・機械式(ボタン)	
バー端子への締付トルク (kg-cm)		120~150	
ハンドルロック		施錠式	
▲ 受 注 仕 様	補助スイッチ(S) 警報スイッチ(P) 感 度 切 替(A)(検知器に付属)		
			
感 度 切 替	電 圧	定格感度電流	動作時間
	200 V 415 V	200/500mA の 2 点 切 替	0.1秒以内
端 子 カ バ ー		別売(相間バリヤ付属)	
端 子 構 造		バー端子方式	
重 量 (kg)		22	
型 式 認 可 番 号		▽対象外	
漏 電 検 出 方 式		電流動作形	
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁	
定 価 (円)		497,000	

(注)①●印は受注品(納期2週間) ②▲印は受注仕様品(納期3週間) ③定格しゃ断電流(非対称/対称)

動作特性曲線

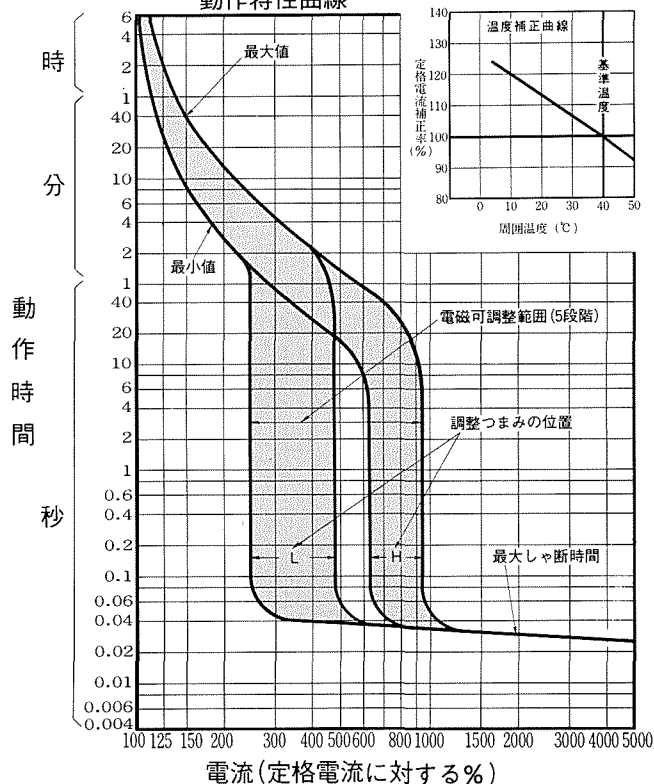

●端子構造

