

4極シリーズ

4P・3E・50AF・OC付

GB-54





漏電しや断器

型 式		G B—54			
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 50A			
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)			
電 気 方 式		3φ 4W			
定 格	電 圧 (V)	415			
	電 流 (A)	●15, ●20, ●30, ●50			
	感 度 電 流 (mA)	30			
	不動作電流 (mA)	15			
	しゃ断電流 (A)	AC415V 50,000 / 42,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)			
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	15 A	(φ 1.6) (2—6)		
		20 A	(φ 2.0) (3.5—6)		
		30 A	5.5 (5.5—6)		
		50 A	14 (14—6)		
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		40～50			
受 注 仕 様	ハンドルロック	施錠式			
	補助スイッチ⑤ 感度切替④ 時延③	警報スイッチ⑥			
	電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
高 速	415V	4	15～50A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
時 延	415V	4	15～50A	100/200/500mA切替	0.3秒
端 子 力 パ ー			別 売		
端 子 構 造			線押え方式		
重 量 (kg)			6.8		
型 式 認 可 番 号			▽対象外		
漏 電 検 出 方 式			電流動作形		
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁		
定 価 (円)			54,000		

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③定格しゃ断電流〈非対称 / 対称〉

④〈 〉は適合圧着端子

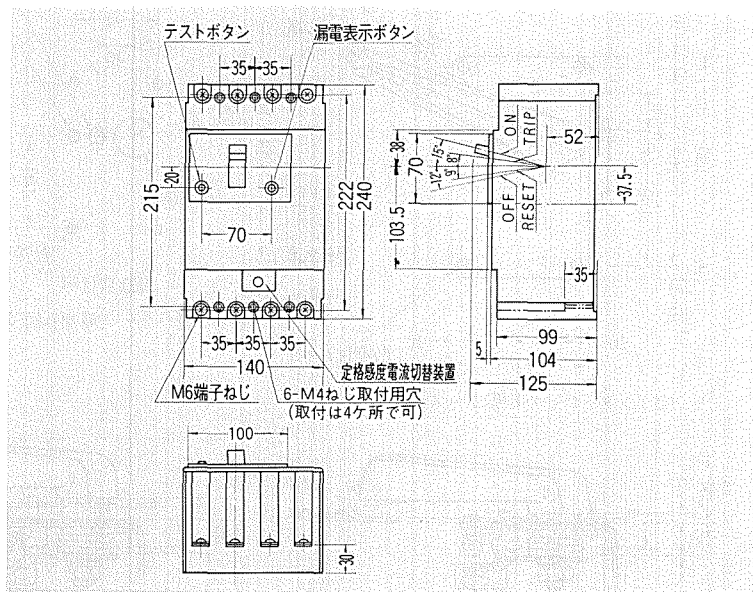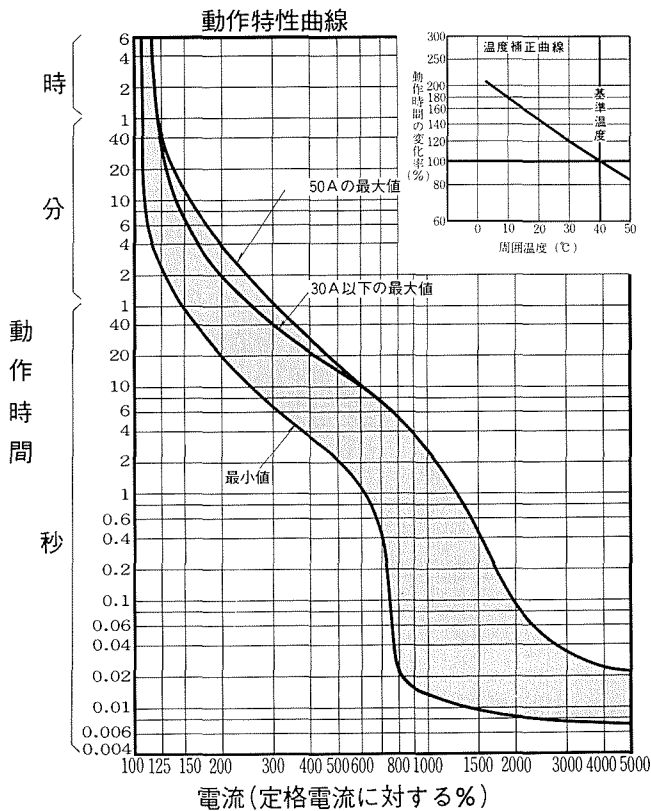

● 端子構造

