




4P・3E・100AF・OC付

GB-104

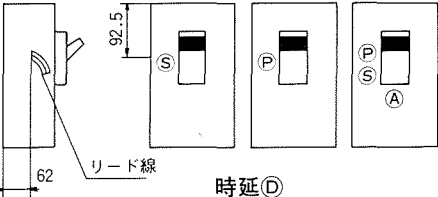


型 式		G B - 104				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P, 3 E, 100 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3φ 4W				
定 格	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●60, ●75, ●100				
	感 度 電 流 (mA)	30				
	不動作電流 (mA)	15				
格	しゃ断電流 (A)	A C 415 V		50, 000 / 42, 000		
	動作時間の種類 (秒)		高速形 (0.1 以内)			
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60 A	22〈22-8〉			
		75 A	22〈22-8〉			
		100 A	38〈38-8S〉			
端子ネジの締付トルク (kg-cm)		55~75				
受	▲ ハンドルロック	施錠式				
	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥ 感度切替④					
注 意 仕 様						
	時延④					
様		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高 速	415V	4	60~100 A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
	時 延	415V	4	60~100 A	100/200/500mA切替	0.3秒
端 子 カ バ ー			別 売			
端 子 構 造			圧着端子方式			
重 量 (kg)			6.8			
型 式 認 可 番 号			▽対象外			
漏 電 検 出 方 式			電流動作形			
過 電 流 引 外 し 方 式			完全電磁			
定 価 (円)			101,000			

(注)①●印は受注品(納期1~3ヶ月)②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。③定格しゃ断電流(非対称/対称)
④()は適合圧着端子

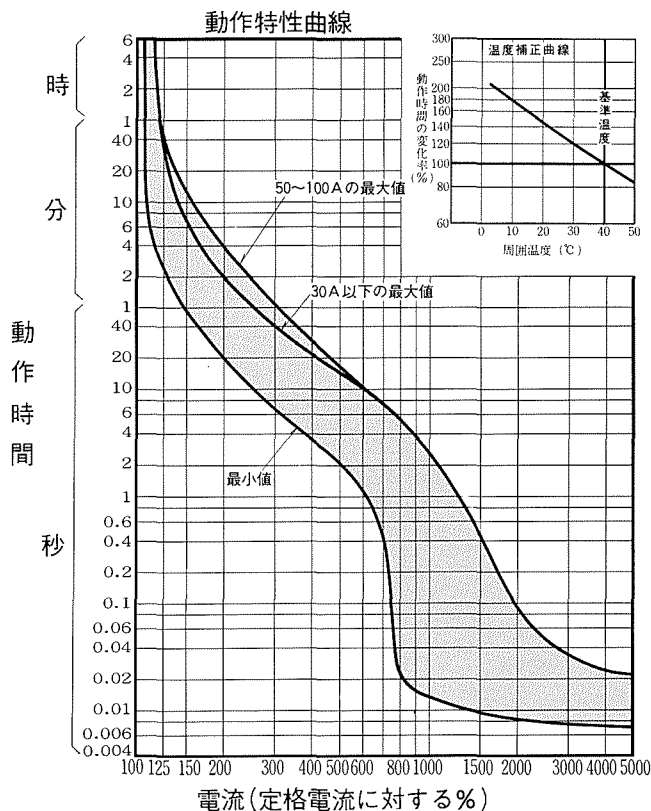

漏電しゃ断器

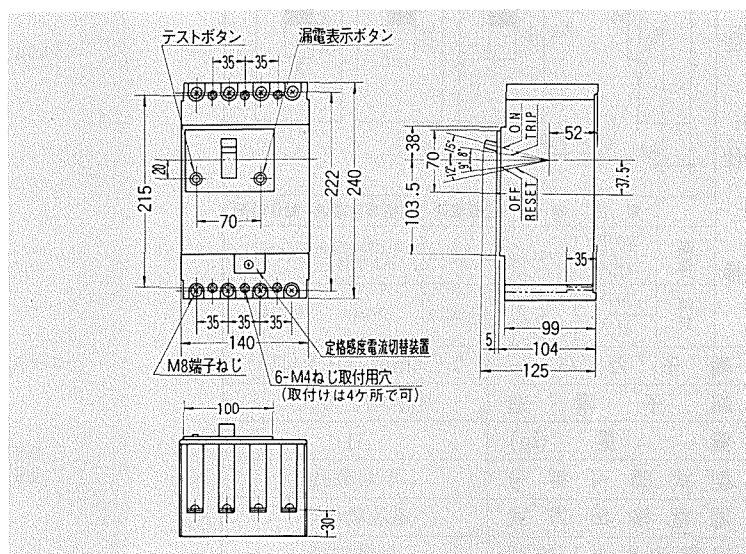

● 端子構造

