




## 4P・3E・225AF・OC付

## GB-224




|                      |                             |                        |                  |             |           |                  |
|----------------------|-----------------------------|------------------------|------------------|-------------|-----------|------------------|
| 型 式                  |                             | G B — 224              |                  |             |           |                  |
| 極数(P)・素子数(E)・フレーム(A) |                             | 4 P, 3 E, 225 A        |                  |             |           |                  |
| 保 護 機 能              |                             | 漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)     |                  |             |           |                  |
| 電 気 方 式              |                             | 3φ 4W                  |                  |             |           |                  |
| 定                    | 電 圧 (V)                     | 415                    |                  |             |           |                  |
|                      | 電 流 (A)                     | ●125, ●150, ●200, ●225 |                  |             |           |                  |
|                      | 感 度 電 流 (mA)                | 30                     |                  |             |           |                  |
|                      | 不動作電流 (mA)                  | 15                     |                  |             |           |                  |
| 格                    | しゃ断電流 (A)                   | A C 220 V              | 100,000 / 85,000 |             |           |                  |
|                      |                             | A C 415 V              | 30,000 / 25,000  |             |           |                  |
| 動作時間の種類(秒)           |                             | 高速形 (0.1 以内)           |                  |             |           |                  |
| 漏 電 表 示 方 式          |                             | 機械式 (ボタン)              |                  |             |           |                  |
| 接統電線                 | 定格電流適合電線 (mm <sup>2</sup> ) | 125 A                  | 50〈専用圧着端子付属〉     |             |           |                  |
|                      |                             | 150 A                  | 60〈専用圧着端子付属〉     |             |           |                  |
|                      |                             | 200 A                  | 100〈専用圧着端子付属〉    |             |           |                  |
|                      |                             | 225 A                  | 125〈専用圧着端子付属〉    |             |           |                  |
| 端子ネジの締付トルク (kg-cm)   |                             | 200~270                |                  |             |           |                  |
| ▲ 受                  | ハンドルロック                     |                        | 施錠式              |             |           |                  |
|                      | 補助スイッチ⑤                     |                        | 警報スイッチ⑥          |             |           |                  |
|                      | 感度切替④ 時延④                   |                        |                  |             |           |                  |
| 注                    |                             |                        |                  |             |           |                  |
|                      | 仕 様                         | 電 圧                    | 極 数              | 定格電流        | 定格感度電流    | 動作時間             |
| 高速                   |                             |                        | 200V<br>415V     | 4           | 125~225 A | 100/200/500 mA切替 |
| 時 延                  |                             | 200V<br>415V           | 4                | 125~225 A   | 500mA     | 0.3秒             |
|                      |                             | 端 子 カ バ ー              |                  | なし(相間バリヤ付属) |           |                  |
| 端 子 構 造              |                             | 圧着端子方式                 |                  |             |           |                  |
| 重 量 (kg)             |                             | 11                     |                  |             |           |                  |
| 型 式 認 可 番 号          |                             | ▽対象外                   |                  |             |           |                  |
| 漏 電 検 出 方 式          |                             | 電流動作形                  |                  |             |           |                  |
| 過 電 流 引 外 し 方 式      |                             | 熱動電磁                   |                  |             |           |                  |
| 定 価 (円)              |                             | 141,000                |                  |             |           |                  |

(注) ①●印は受注品(納期1~3ヶ月)②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。③定格しゃ断電流(非対称/対称)  
④〈 〉は適合圧着端子

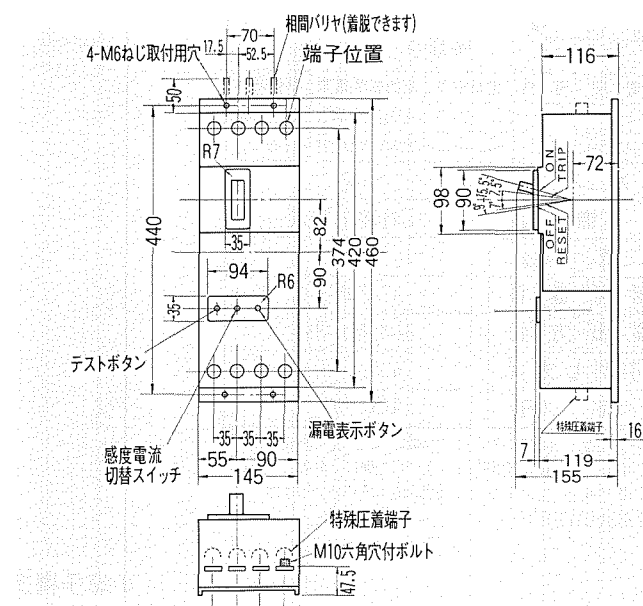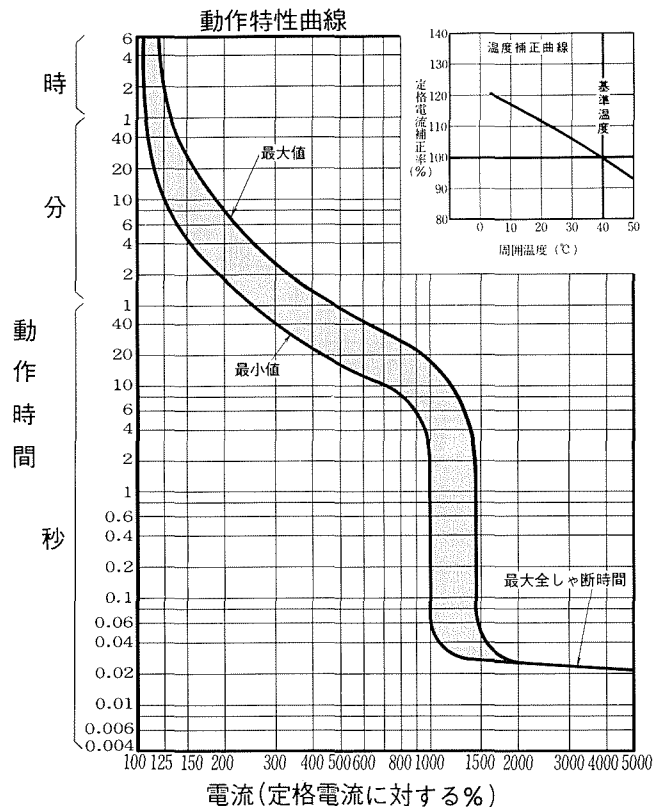


## ●端子構造



導帯加工図

右表に示す特殊圧着端子が添付されています。



導帯, 圧着端子接続

| 定格電流(A)  | 圧着端子の適合電線サイズ (mm <sup>2</sup> )               |
|----------|-----------------------------------------------|
| 125, 150 | 50, 60                                        |
| 200, 225 | スリーブ式圧着端子 (スリーブ有→50, 60, 80) (スリーブ無→100, 125) |