



過負荷・短絡保護兼用シリーズ(OC付)
4極シリーズ

4P・3E・800AF・OC付

GB-804




漏電しゃ断器

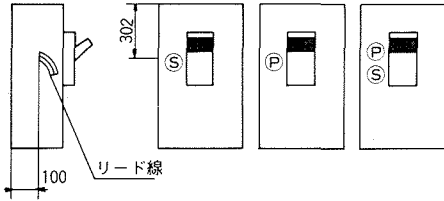型 式		G B - 804				
極数(P)・素子数(E)・フレーム(A)		4 P , 3 E , 800 A				
保 護 機 能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)				
電 気 方 式		3 ϕ 4 W				
定	電 圧 (V)	415				
	電 流 (A)	●800				
	感 度 電 流(mA)	100/200/500切替				
	不動作電流(mA)	50/100/250				
格	しゃ断電(A)	A C 220 V	100,000/ 85,000			
		A C 415 V	40,000 / 35,000			
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)				
漏 電 表 示 方 式		機械式 (ボタン)				
バー端子への締付トルク (kg-cm)		200～270				
受 注 仕 様	ハンドルロック		施錠式			
	補助スイッチⒺ 時延Ⓓ		警報スイッチⒻ			
						
		電 圧	極 数	定格電流	定格感度電流	動作時間
	高速	200V	4	800A	100/200/500mA切替	0.1秒以内
	時延	200V	4	800A	500mA	0.3秒
415V						
端 子 カ バ ー		なし(相間バリヤ付属)				
端 子 構 造		バー端子方式				
重 量 (kg)		50				
型 式 認 可 番 号		▽対象外				
漏 電 検 出 方 式		電流動作形				
過 電 流 引 外 し 方 式		熱動可調整電磁				
定 価 (円)		625,000				

(注)①●印は受注品(納期1~3ヶ月) ②▲印は受注仕様品(納期3週間)ですが、本体の納期が1~3ヶ月(●印)を要しますのでそれに準じます。

③定格しゃ断電流(非対称/対称)

●端子構造



動作特性曲線

