



漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・30AF・OCなし

GT-3 1C

新製品





型 式	GT-3 1C	
極数(P)・フレーム(A)	3P, 30A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	30
	感度電流 (mA)	15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	1,500
動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1 以内)
接続電線	定格電流適合電線 (mm ²)	30A 5.5
端子ネジの締付トルク(kg-cm)		15~20
▲受注仕様	ハンドルロック  ハンドルキャップ式	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.42	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
定 価 (円)	5,800	

(注)①▲印は受注仕様品(本社在庫)

②(1φ3W)は単相3線式回路に使用可能

●端子構造

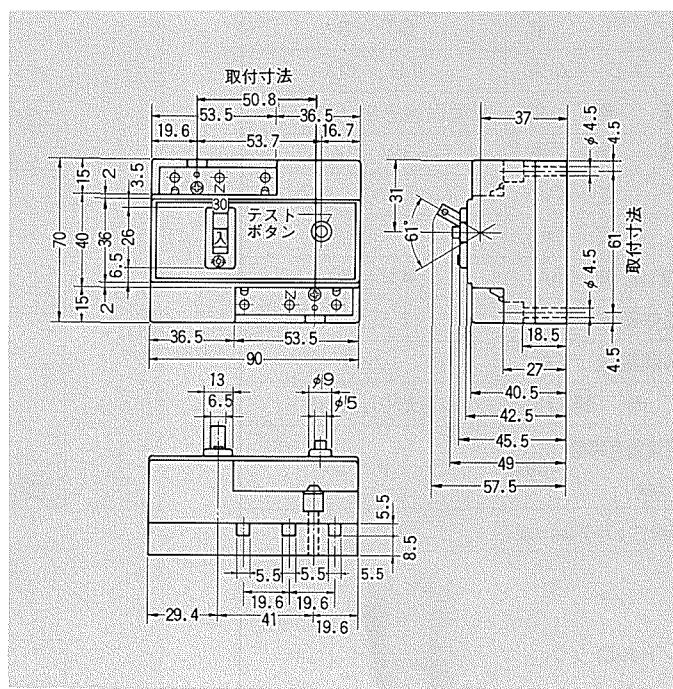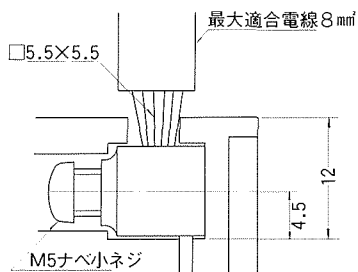

漏電しゃ断器