


引外し方式

1. 热動形


小形で小定格電流、低遮断容量の配線用遮断器に適した方式です。

熱動形の構造

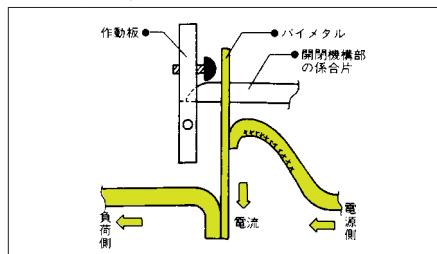


構造は図のようになってあります。電流は、電源側からバイメタル、負荷側へと流れます。

過電流が流れた場合

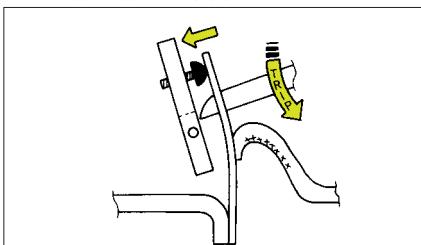

定格電流以上の電流が流れた場合、バイメタルが加熱され、わん曲しバイメタルの先端が作動板を押し開閉機構部の係合端が外れます。これに運動し可動接点が開き、回路を遮断します。

熱動形の動作特性

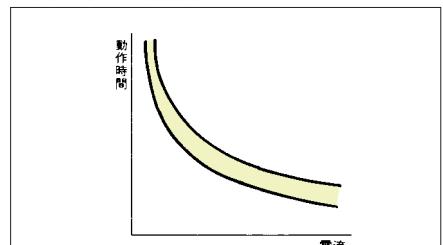


電流が大きければ、発熱量も多く、早くわん曲します。動作特性は図のように電流が増せば動作が早くなる反限時特性をもっています。

2. 热動一電磁形


熱動形の引外し素子に定格電流の800%程度以上で動作する電磁引外し素子を加えたものです。

熱動一電磁形の構造

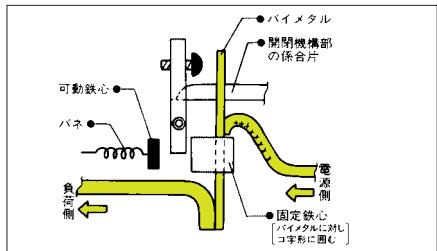


構造は図のようになっており電磁引外し素子の動作する電流値未満では、熱動形と全く同じ動作をします。

大きな電流が流れた場合

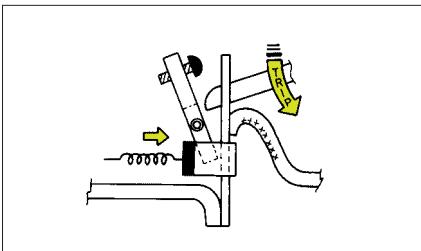

大電流が流れる際に、発生する磁界により可動鉄心と固定鉄心が吸引し合います。この時可動鉄心が作動板を押し開閉機構部の係合端が外れ、これに運動し可動接点が開き回路を遮断します。

熱動一電磁形の動作特性

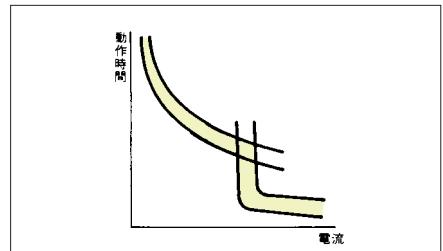


動作機構上、熱動動作(時延引外し)領域と電磁動作(瞬時引外し)領域の和で表されます。

3. 完全電磁形


引外し素子にオイルダッシュポットを使用したもので、小容量でも製作できる特長をもっております。

完全電磁形の構造

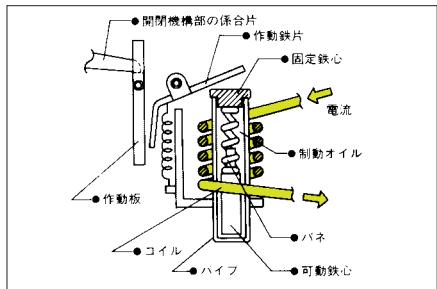


構造は図のようになります。パイプにコイルが巻かれており、このコイルに電流が流れます。

過電流が流れた場合

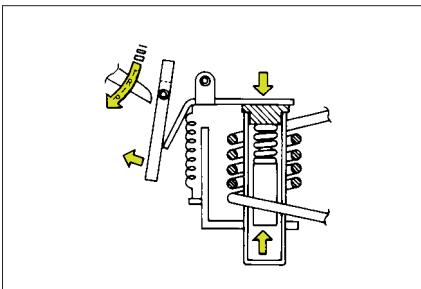

過電流がコイルに流れますと可動鉄心が固定鉄心の方へ吸引されます。吸引されると磁気抵抗が減少し作動鉄片が吸引され作動板を動かし開閉機構部の係合端が外れ、これに運動し可動接点が開き回路を遮断します。

大きな電流が流れた場合

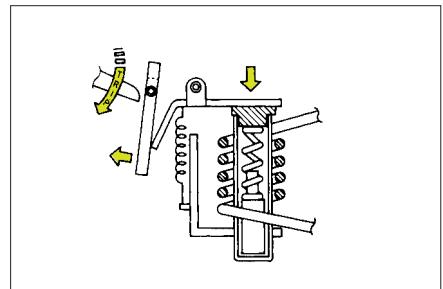


大電流がコイルに流れた場合は、可動鉄心の動きをまたず、瞬時に作動鉄片が吸引され作動板を動かします。

4. 热動一可調整電磁形


熱動一電磁形で電磁動作の動作電流値を可変できるようにしたものです。

電磁動作電流の調整方法

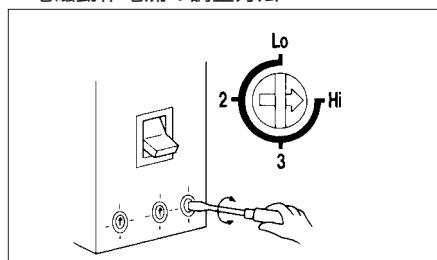

[HI]から[LO]まで4段階もしくは5段階に調整できます。各極とも同一位置に合わせてください。

熱動一可調整電磁形の動作特性

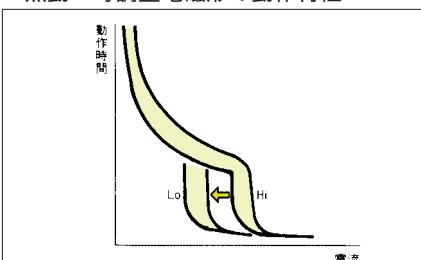

工場出荷時は[HI]の位置に合せてあります。

5. 電子式ブレーカーとは

変流器と電子回路を内蔵して電流を検出し、過電流引き外しを行います。一般的な熱動式や熱動電磁式および電磁式に比べて電流検出精度が高く次のようないくつかの特長を持っています。

1.長限時引き外し機能、瞬時引き外し機能に加えて短限時引き外し機能を持っていますので、保護協調性に優れています。したがって誤った検出による全停電を防ぐことができ、また適切な設備機器や電路の保護が可能になるとされています。

(1)下位に接続したブレーカとの選択遮断が可能です。

(2)設備機器の始動時の突入電流による誤作動の防止が可能です。

2.定格電流の設定が切り替え可能です。

(1)負荷の設備機器容量の変更や追加に同じブレーカで対応できます。

(2)おまかなか電路の設計が完了した時点での発注ができるため納期短縮に貢献できます。

メリット

電磁動作(瞬時引外し)電流値を可調整することにより、電動機等の始動電流では動作しないように、またトランス一次側の電力ヒューズとの協調、下位の遮断器との保護協調等を容易に実現することができます。