

漏電保護専用シリーズ(OCなし)

3P・60AF・OCなし


GT-63C



型 式	GT-63C	
極 数 (P)・フ レーム (A)	3 P, 60A	
保 護 機 能	漏電保護専用(OCなし)	
電 気 方 式	(1φ3W), 3φ3W	
定 格	電 圧 (V)	(100/200), 200
	電 流 (A)	60
	感 度 電 流 (mA)	●15, 30
	不動作電流 (mA)	7.5, 15
	短時間電流 (A)	2,500
動作時間の種類(秒)	高速形 (0.1 以内)	
接 続 電 線	定格電流適合電線 (mm ²)	60A 22
端子ネジの締付トルク(kg-cm)	20~25	
▲ ハンドルロック	施錠式	
受 注 仕 様	補助スイッチ⑤ 警報スイッチ⑥	
端 子 カ バ ー	付属	
端 子 構 造	ソルダーレス端子方式	
重 量 (kg)	0.65	
型 式 認 可 番 号	▽取得済	
漏 電 検 出 方 式	電流動作形	
定 価 (円)	9,000	

(注) ①(1φ3W)は単相3線式に使用可能
 ②●印は受注品(納期2週間)③▲印は受注仕様品(納期3週間)


●端子構造

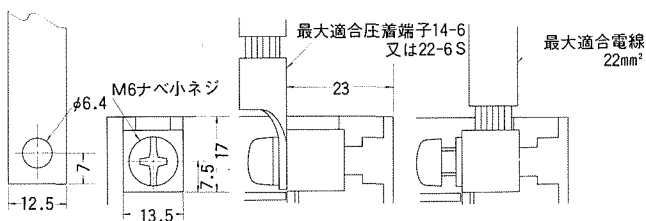

導帯加工図

導帯, 圧着端子接続

電線接続

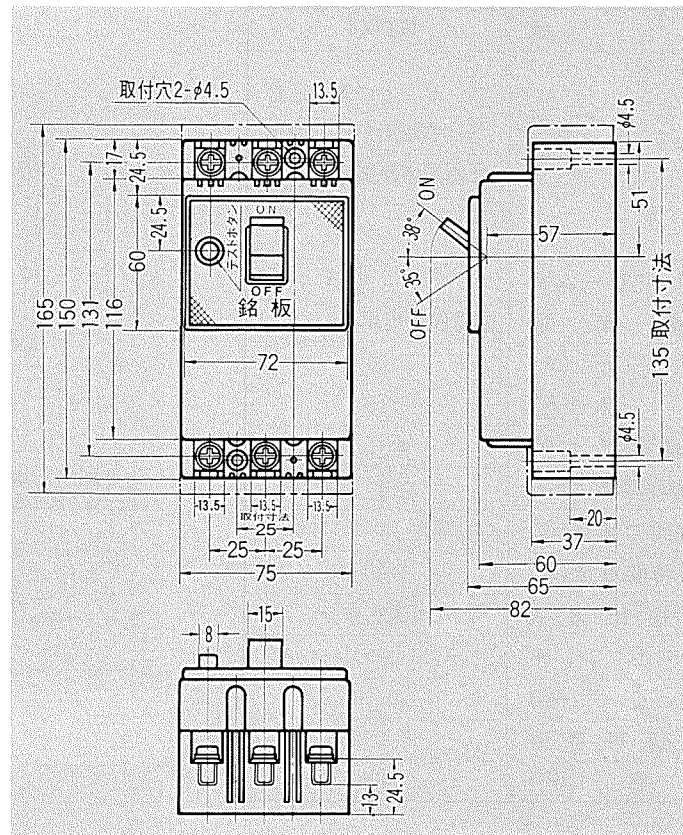

漏電しゃ断器