



携帯鉄製ボックス

GB-P32-1
GB-P32-2



型		式	GB-P32-1	GB-P32-2
用			単相・屋内用携帯形 (防滴装置なし)	
ボックスの材質			鉄製	
内装漏電しゃ断器	型		GB-1E	GB-2C
	極数P・素子数E・フレームA		2P, 1E, 30A	2P, 2E, 30A
	保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用(OC付)	
	定格電圧 (V)		100	100-100/200
	定格電流 (A)		15	
	定格感度電流 (mA)		15	
	定格不動作電流 (mA)		7.5	
	定格しゃ断電流 (A)	AC110V	1,500	
		AC110/220V		1,500
	動作時間の種類(秒)		高速形 (0.1以内)	
漏電検出方式・過電流引外し方式		電流動作形・熱動		
電源側差込ゴムプラグ (2P接地極付標準品)			125V 15A 	250V 15A 
負荷側コンセント (2P接地極付標準品)			125V 15A  4ヶ付	250V 15A  4ヶ付
キャブタイヤケーブル			2mm ² 3芯, 2種, 1.5m 付	
塗 装 色			マンセル7.5 BG 4/1.5	
重 量 (kg)			2.9	
定 価 (円)			12,000	

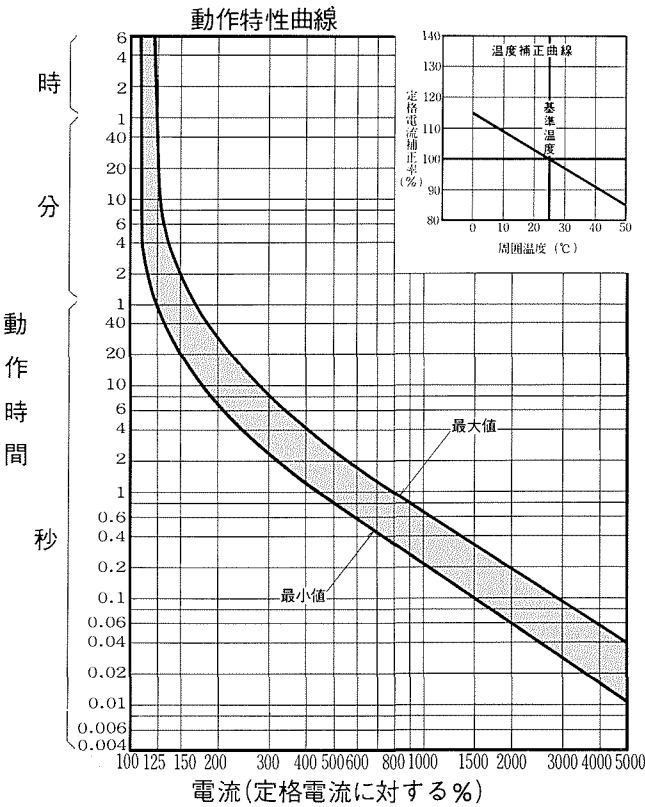

漏電しゃ断器

